


शिवनाथ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

शिवनाथ, बैतडी
सुदुरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

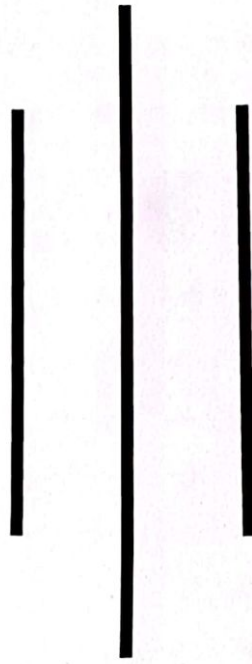

आ.व. २०८०/०८१ को स्विकृत दररेट बिश्लेषण

वैठक संख्या १

आज मिति २०८०/०४/३१ गतेका दिन यस शिवनाथ गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको बैठक कार्यपालिकाका अध्यक्ष श्री कर्ण सिंह साउदज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बसी तपसिलको उपस्थितिमा देहाय बमोजिमका निर्णयहरू गरियो ।

उपस्थिति:-




(गाउँपालिका अध्यक्ष) श्री कर्ण सिंह साउद




(गाउँपालिका उपाध्यक्ष) श्री सकुन्तला साउद




(वडा अध्यक्ष) श्री बलदेव सिंह साउद



(वडा अध्यक्ष) श्री सुरेन्द्र सिंह साउद



(वडा अध्यक्ष) श्री केशव दत्त कलौनी




(वडा अध्यक्ष) श्री घन बहादुर महता



(वडा अध्यक्ष) श्री केशव चन्द्र



(वडा अध्यक्ष) श्री भरत राम पार्की




(का.पा.सदस्य) श्री घनमती साउद




(का.पा.सदस्य) श्री विमला पार्की




(का.पा.सदस्य) श्री संगिता आउजी




(का.पा.सदस्य) श्री ललिमा कुमारी साउद



(का.पा.सदस्य) श्री राजेन्द्र राम दयाल



(का.पा.सदस्य) श्री प्रताप राम तिर्वा



(सदस्य सचिव) श्री नरेन्द्र सिंह महता

आमन्त्रित:-



श्री महेश सिंह महता (सूचना प्रविधि अधिकृत)



नरेन्द्र सिंह महता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रस्तावहरू:-

१. उपभोक्ता समिति गठन तथा सम्झौता सम्बन्धमा ।
२. गाउँपालिकाको दररेट स्वीकृति सम्बन्धमा ।
३. वार्षिक खरिद योजना सम्बन्धमा ।
४. कार्यविधि / मापदण्ड पारित सम्बन्धमा ।
५. कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको आचारसंहिता पारित सम्बन्धमा ।
६. विज्ञापन सम्बन्धमा ।
७. योजना संशोधन सम्बन्धमा ।
८. फिल्ड भत्ता सम्बन्धमा ।
९. विभिन्न शाखाहरूको वार्षिक बजेट स्वीकृत सम्बन्धमा ।

निर्णयहरू:-

निर्णय नं. (१) माथि छलफल गर्दा यस शिवनाथ गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने ६ ओटै वडामा चालू आ.व. मा विनियोजित पुँजिगत तर्फका पालिका / वडा स्तरीय योजनाहरूको प्रत्येक टोलमा गई २०८० भाद्र महिना भित्र उपभोक्ता समिति गठन र २०८० असोज १५ गतेसम्ममा योजना सम्झौता गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. (२) माथि छलफल गर्दा यस आ.व. २०८०/०८१ मा सञ्चालन हुने योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार शाखाले तयार गरेको दररेट विज्ञेपणलाई स्वीकृत दिने निर्णय गरियो साथै उक्त दररेट उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको लागि तयार भएको हुँदा ठेक्का प्रक्रिया र उपलब्ध नभएको दररेटको हकमा कार्यान्वयन चरणकै क्रममा कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत हुने गरी सहमती प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. (३) माथि छलफल गर्दा यस शिवनाथ गाउँपालिकाको चालू आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक खरिद योजना पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. (४) माथि छलफल गर्दा यस शिवनाथ गाउँपालिकाको सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि, २०८० र कर्मचारी इन्धन सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. (५) माथि छलफल गर्दा यस शिवनाथ गाउँपालिकाको पदाधिकारी, सदस्य एवं कर्मचारीसंहिता, २०८० पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. (६) माथि छलफल गर्दा यस शिवनाथ गाउँपालिका अन्तर्गतका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रिक्त रहेको अनमी पद संख्या (४) चारको विज्ञापन गर्ने निर्णय गरियो ।


नरेन्द्र सिंह
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

विषय सुची - १

कार्य समुह	कामको विवरण	पेज. नं.
१	शिवनाथ गा.पा. निर्माण सामग्री दररेट	१ - ३
२	शिवनाथ गा.पा. दुवानी सहितको निर्माण सामग्री दररेट	४ - १६
विषय सुची - २		
क	साईट सफा गर्ने काम	१७
ख	माटो काट्ने र पुर्ने काम	२९
ग	ईटाको काम	२९
घ	दुङ्गाको काम	२९
ङ	सिमेन्ट कंक्रीटको काम	२९
च	फर्माको काम	१८
छ	छानाको काम	३०
ज	काठको काम	३०
झ	फ्लोरिङ्गको काम	१९
ञ	प्लाष्टरको काम	३१
ट	रंग रोगनको काम	३१
ठ	ओस निरोधकको काम (वाटर प्रुफिंग गर्ने काम)	३१
ड	भत्काउने तथा सामान सुरक्षित राख्ने काम	३२
ण	फलामको काम	३२
त	रेलिङ्ग को काम	३२
थ	काठ को विविध काम	३२
द	आल्मुनियम को काम	३२
ध	विविध काम	३२
न	सडक सम्बन्धि कार्य	३२ - ३३
प	निर्माण कार्यको दर विश्लेषण	३४ - १०७
फ	सडक सम्बन्धि कार्यको दर विश्लेषण	१०८ - १११
ब	खानेपानी / विद्याविन र विविध कार्य	११२ - १२०

शिवनाथ गा. पा.को आ.ब. २०८०/०८१ को निर्माण सामग्री को दर रेट

शिवनाथ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
शिवनाथ, कैलाली
सुदूर पश्चिम प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	तह/किसिम	एकाई	दर प्रति एकाई	दुबानी सहित
१	ज्यामी	जवान	850.00	850.00
२	सिपालू	जवान	1,125.00	1,125.00
३	जुनियर प्लम्बर	जवान	745.00	745.00
४	भवनको भुईँ कोठामा पुर्ने, सोलिङको Void filling गर्ने प्रयोग गरिने बालुवा	घ.मि	4,580.00	4,580.00
५	खानी/खोला/नदीको बालुवा (free from all kind of impurities as per mentioned in specification)	घ.मि	4,580.00	4,580.00
६	खस्रो बालुवा	घ.मि	4,580.00	4,580.00
७	१ नं. को ईटा चिम्नी भट्टा)	एक	13.50	28.52
८	ईटा (मोसिन मेड)	एक	11.70	28.86
११	टुक्रा ईटा	घ.मि	2,333.33	2,636.71
१२	सिमेन्ट	मै.ट.	14,000.00	22,340.00
१३	सेतो सिमेन्ट (1 Bag = 40 Kg)	मै.ट.	33,000.00	43,338.75
१४	माटो	घ.मि	707.40	707.40
१५	ब्लक स्टोन (Quarry and River Stone)	घ.मि	2,790.00	2,790.00
१६	वण्ड स्टोन (Quarry and River Stone)	घ.मि	2,790.00	2,790.00
२८	फोहवा ढुंगा(खोलाको)	घ.मि	2,790.00	2,790.00
३०	४० मी.मी. रोडा	घ.मि	4,310.00	4,310.00
३१	२० मी.मी. रोडा	घ.मि	4,310.00	4,310.00
३२	१२ मी.मी. रोडा	घ.मि	4,310.00	4,310.00
३३	१२.५ मी.मी. रोडा	घ.मि	4,310.00	4,310.00
३४	१० मी.मी. रोडा	घ.मि	4,310.00	4,310.00
३७	माबल चिप्स ३ मी.मी.	घ.मि	735.00	10,421.27
३८	राजस्थाना माबल १३ to १६ मा.मा.	ब.मि	1,772.00	2,264.50
४२	विभिन्न साइजको फलाम डण्डी TMT	मै.ट.	101,500.0	120,743.8
४४	विभिन्न साइजको फलाम डण्डी	कै.जी	101.50	120.74
४५	जि.आई बाधन तार	कै.जी	130.00	152.95
४८	कूखुरे जाल	ब.मि	324.00	382.32
४९	काठ सालको (८फीट सम्मको)	घ.मि	218,385.00	251,890.10
५०	सल्ला कू काठ	घ.मि	61,854.22	61,854.22
५१	स्थानीय कू काठ	घ.मि	65,844.82	65,844.82
५४	तार किला	एक बट्टा	130.00	153.40
५५	किला	कै.जी	130.00	134.54
५६	पच किला(Steel Screw up to 60mm)	एक	4.50	5.31
५७	होल्डफास्ट प्रति कै.जी. ७ बटा	कै.जी.	160.00	166.39
५८	कब्जा १०० मी.मी.	एक	30.00	35.40
५९	कब्जा ७५ मी.मी.	एक	24.00	28.32
६०	छोस्कनी १०० मी.मी. (Aluminium)	एक	97.00	114.46
६१	छोस्कनी १५० मी.मी. (Aluminium)	एक	107.00	126.26
६३	लांकड सट ३०० मी.मी. (Almunium)	एक	569.00	671.42
६४	मोर्टिस लक साधारण	एक	1,128.00	1,331.04
६५	कमीसियल प्लाइउड ३.मी.मी.	ब.मि	387.36	448.64
६६	कमीसियल प्लाइउड ४.मी.मी.	ब.मि	301.28	355.02
६७	कमीसियल प्लाइउड ६ मी.मी.	ब.मि	408.88	483.89
६८	कमीसियल प्लाइउड ८ मी.मी.	ब.मि	624.08	734.36
६९	कमीसियल प्लाइउड १२ मी.मी.	ब.मि	914.60	1,077.22
७०	कमीसियल प्लाइउड १९ मी.मी.	ब.मि	1,237.40	1,463.86
७२	वाटर प्रूफ प्लाइउड ८ मी.मी.	ब.मि	710.16	831.63
७३	वाटर प्रूफ प्लाइउड १२ मी.मी.	ब.मि	1,237.40	1,441.99
७४	वाटर प्रूफ प्लाइउड १९ मी.मी.	ब.मि	1,700.08	1,986.68
७५	सन माइक (४'X८')	ब.मि	182.92	215.85
७६	फोर माइक	ब.मि	807.00	952.26
७७	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Natural texture)	ब.मि	699.40	825.29

Handwritten signature

Handwritten signature

नरिन्द्र सिंह मल्ला
गाउँ प्रशासकीय अधिकृत

शिवनाथ गा. पा.को आ.ब. २०८०/०८१ को निर्माण सामग्री को दर रेट

शिवनाथ गा.पा.को आ.ब. २०८०/०८१ को निर्माण सामग्री को दर रेट
शिवनाथ गा.पा.को आ.ब. २०८०/०८१ को निर्माण सामग्री को दर रेट
शिवनाथ गा.पा.को आ.ब. २०८०/०८१ को निर्माण सामग्री को दर रेट

सि.नं.	तह/किसिम	एकाई	दर प्रति एकाई	ब्यानी राखित
७८	टिक प्लाइउड ४ मी.मी. (Simple texture)	ब.मि	699.40	825.29
८०	पाटिकल बोर्ड (लामिनेटेड) (12mm thick)	ब.मि	2,367.20	2,793.30
८१	ग्लास ३ मी.मी.	ब.मि	817.76	964.98
८२	ग्लास ४ मी.मी.	ब.मि	957.64	1,130.02
८३	ग्लास ५ मी.मी.	ब.मि	1,194.36	1,409.34
८५	हाण्डल (स्पेशल)	एक	1,184.00	1,397.12
८६	हाण्डल साधारण	एक	228.00	269.04
८७	टस (आइरन ब्लाक पाइप) तयार गरी जडान समेत	कं.जी	145.00	151.05
८८	पलिन (आइरन ब्लाकपाइप)	कं.जी	145.00	151.05
९०	सि.जि.आइ.पाता २४ गेज ०।४५mm	ब.मि	667.81	692.98
९१	सि.जि.आइ.पाता २६ गेज ०।४१mm	ब.मि	542.24	588.99
९३	२४ गेज जि आइ प्लेनोसिट ०।५mm	ब.मि	770.00	889.27
९४	२४ गेज जि आइ प्लेनोसिट ०।५mm(Width=2ft)	र.मी.	425.15	425.15
९५	२४ गेज जि आइ प्लेनोसिट ०।४५mm	ब.मि	770.00	889.27
९६	२४ गेज जि आइ प्लेनोसिट ०।४५mm(Width=2ft)	र.मी.	425.15	478.38
९७	२४ गेज क्लर प्लेनोसिट(०.३५ एम.एम)	ब.मि	1,140.00	1,345.20
१००	०.५ मी.मी प्लेन रीगिन पाता (४'x ८')	ब.मि	2,360.00	2,784.80
१०१	०.५ मी.मी प्लेन रीगिन पाता (चौडाई २ फिट)	र.मी.	789.06	931.09
१०२	०.४५ मी.मी प्लेन रीगिन पाता (४'x ८')	ब.मि	1,076.00	1,269.68
१०३	०.४५ मी.मी प्लेन रीगिन पाता (चौडाई २ फिट)	र.मी.	644.80	760.86
१०७	कोरुगेटेड रीगिन कर्कत पाता ०.५ मि.मि	ब.मि	825.27	691.00
१०८	कोरुगेटेड रीगिन कर्कत पाता ०.५२ मि.मि	ब.मि	825.27	691.00
१०९	कोरुगेटेड रीगिन कर्कत पाता ०.४५ मि.मि	ब.मि	671.60	766.98
११०	कोरुगेटेड रीगिन कर्कत पाता ०.४९ मि.मि	ब.मि	665.91	766.98
११९	Fiber Glass छानाको लागि Ribet nut	एक	14.16	16.71
१२०	नट बोल्ट छानाको लागि	एक	70.83	83.58
१२१	नट बोल्ट (१ कं.जी.मा ६ वटा मानेको)	एक	708.33	835.83
१२२	ज हुक.यु हुक(१ कं.जी.मा १४ वटा मानेको)	एक	26.56	31.34
१२३	बिटुमिन वासर	एक	39.00	46.02
१२६	पोरसिलिन ग्लेज टायल (बाल) १२"×१२"	ब.मि	1,398.80	1,650.58
१३०	काठको लिप्टी १।२ इन्च साधारण	र.मी.	27.00	31.86
१३१	काठको लिप्टी ३।४ इन्च डेकोरेटिभ	र.मी.	33.00	38.94
१३२	५० मी.मी. स्क्रयु	एक	4.00	4.72
१३३	डोर स्प्रिङग साधारण	एक	371.00	437.78
१३५	मैन पालिस	कं.जी	534.00	609.31
१३६	तारपेन्टाइन	कं.जी	200.00	222.68
१३७	चूना रंगीन (काचो चूना)	कं.जी	24.00	30.58
१३८	रंगीन चूना (भारतीय)	कं.जी	24.00	30.58
१३९	सेता चूना	कं.जी	24.00	30.58
१४३	गम (मोयिकल/फोबिकल)	कं.जी	230.00	253.19
१४४	अस्तर (सिमेन्ट ग्राइमर सेतो)	लिटर	390.00	460.20
१४५	डिस्टेम्पर पाउडर	कं.जी	207.00	244.26
१४६	तयारी डिस्टेम्पर (बासेबल)	लिटर	275.00	324.50
१४७	सिमेन्ट पन्ट	कं.जी	83.00	97.94
१४८	तयारी इनामेल पन्ट	लिटर	700.00	826.00
१४९	ग्राइमर पन्ट (उड ग्राइमर)	लिटर	430.00	507.40
१५१	इमल्सन पन्ट	लिटर	1,050.00	1,192.89
१५२	एपेक्स	लिटर	1,260.00	1,429.69
१५३	एल्मिनियम पन्ट	लिटर	658.00	749.93
१५४	गुफ	कं.जी	59.00	69.03
१५५	रेड अक्साइड पन्ट	कं.जी	380.00	444.60
१५६	टाटा रेड अक्साइड पन्ट	कं.जी	380.00	444.60

(Signature)

(Signature)

वरिष्ठ सिंह महता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

शिवनाथ गा. पा.को आ.व. २०८०/०८१ को निर्माण सामाग्री को दर रेट

सि.नं.	तह/किसिम	एकाई	दर प्रति एकाई	रुक्करी रकम
१५७	खास्सी (Sand Paper)	वटा	27.00	31.59
१५८	लिन्सीड आईल	मिटर	220.00	257.40
१५९	बानेस (तयारी बानेस कम्पसियल)	मिटर	415.00	241.89
१६०	अलकत्रा पन्ट (Black Japan)	क.जी	330.00	386.10
१६१	अलकत्रा (सफइ ग्रड)	क.जी	330.00	386.10
१६२	रामतिलक	क.जी	760.00	835.14
१६५	नेपाली यिनर	मिटर	175.00	194.43
१६७	वाटरपूफ कम्पाउण्ड (जापानिज)	क.जी	344.00	402.48
१६८	दाउरा	क.जी	18.00	21.24
१६९	पोलिथिन शिट ५०० गेज	क.जी	225.00	236.25
१७०	टारफल्ट १५२० मी. (आइ.एस.आइ. मार्क)	र.मी.	141.00	184.97
१७१	फलाम ग्रिल ३५२० मी.मी. (प्रति बोम १६.१४ क.जी)	क.जी	140.00	184.25
१७२	फलाम ग्रिल ४.५५२० मी.मी. (प्रति बोम २१.५० क.जी)	क.जी	140.00	184.25
१७३	फलाम ग्रिल बनाई जोडने	क.जी	3,010.00	3,010.00
१७४	विभिन्न प्रकारको च्यानलहरू	क.जी	110.00	130.35
१७५	विभिन्न साइजको आई विमहरू	क.जी	145.00	169.90
१७६	फलाम कोलाप्सीवल गेट (जडान समेत)	व.मि	6,300.00	7,347.92
१७७	फलाम गेट १६ गेज (जडान समेत)	व.मि	6,300.00	7,347.92
१७८	सटर १६१८ गेज	व.मि	1,743.12	2,161.54
१७९	ज.आइ. क्रेडतार (बार बड बायर ७ मा. बराबर १ क.जी मानेको) मिडियम	र.मि.	131.50	155.17
१८०	फलाम कोलाप्सीवल गेट (जडान ज्याला)	क.जी	23.33	23.33
१८१	1 Aluminium fixed panel window with Ventilation but without fly mesh shutter from section (88 x38.1x1.2)mm and 5mm glass.	व.मि	6,300.00	6,300.00
१८७	7 Aluminium casement door section of (101 x45 x1.5)mm sash 40x45x1.5mm & 5mm glass.	व.मि	11,500.00	13,570.00
१८८	8 Aluminium swing door section of (101 x45 x1.5)mm & 5mm glass.	व.मि	11,250.00	13,570.00
१८९	9 Aluminium sliding window 2 track section of (88 x38x1.3)mm & 5mm glass.	व.मि	8,280.00	9,770.40
१९६	१" Square Pipe को Railing बनाई साल सिमोको हान्डरेम बनाई जडान गर्ने	एक	0.00	-
२००	बास १८ देखि २० फिट लामो	एक	380.00	380.00
२०१	३"-४" व्यासको Iron Black Pipeमा एलन र पइ रोको बुट्टाको सहितको घुम्ने घन्चा (Spiral Staircase) तयार गरी जडान समेत (घन्चाको नापी गर्दा floor to floor height लिने)	एक		-
	प्लास्टर अफ पारेस	क.जी	25.00	29.50
	ii) विभिन्न साइजको MS Angle	क.जी	110.00	130.35
	iii) विभिन्न साइजको Black Pipe	क.जी	120.00	141.65
	iv) विभिन्न साइजको Channel	क.जी	110.00	130.35
	v) विभिन्न साइजको I-Beam	क.जी	145.00	169.90
	vi) विभिन्न साइजको MS plate	क.जी	110.00	130.35
	vii) विभिन्न साइजको MS Square solid bar up to 16mm	क.जी	110.00	130.35
	Interlocking Cement Concrete Block	गोटा	100.00	118.00
	Diesel	Litre	150.50	175.90

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

नरेन्द्र सिंह सहता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Material Rate After Transportation FY 2080/081
At Shivanath Rural Municipality

S.N.	Material	Dhangadhi Rate	Dhangadhi Rate With (13%) VAT	Unit	Transportation										Total for UC	Total for Contractor	Remarks
					Pitch Road Dhangadhi to Melauli (220Km)					Off Road Melauli to Shivanath (12 Km.)							
					Dist. (km.)	Weight Kg	Rate/ Km/Kg	Total	Dist. (km.)	Rate/ Km/Kg	Total	Dist. (km)	Rate/ Km/Kg	Total			
1	Cement	700.00	791.00	bag	220.00	50.00	0.025	275.00	12.00	0.028	16.00	0.50	1.438	35.0	1117.00	1026.00	
2	Brick chimney	13.50	15.26	No.	220.00	2.15	0.025	11.00	12.00	0.028	0.72	0.50	1.438	1.55	28.52	26.77	
3	Machine made brick	11.70	13.22	No.	220.00	2.50	0.025	13.00	12.00	0.028	0.84	0.50	1.438	1.80	28.86	27.34	
4	Brick bats	2333.33	2636.67	m3	220.00	0.025	0.025	0.025	12.00	0.028	0.00	0.50	1.438	0.02	2336.71	2333.38	
5	Steel re-bar	101.50	114.70	Kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.438	0.72	120.74	107.55	
6	Bundling Wire	130.00	146.90	Kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.438	0.72	152.95	136.05	
7	White Cement	33.00	37.29	Kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.438	0.72	43.34	39.05	
8	3mm glass	828.52	936.23	m2	220.00	3.75	0.025	20.00	12.00	0.028	1.26	0.50	1.438	2.70	960.18	852.48	
9	4 mm Glass	957.64	1082.13	m2	220.00	5.00	0.025	27.00	12.00	0.028	1.68	0.50	1.438	3.59	1114.41	989.91	
10	5mm glass	1194.36	1349.63	m2	220.00	6.25	0.025	34.00	12.00	0.028	2.10	0.50	1.438	4.49	1390.22	1234.95	
11	5mm thick glass colourful	1431.08	1617.12	m2	220.00	7.50	0.025	41.00	12.00	0.028	2.52	0.50	1.438	5.39	1666.03	1479.99	
12	angle iron	110.00	124.30	kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.438	0.72	130.35	116.05	
13	Angle different size	110.00	124.30	kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.438	0.72	130.35	116.05	
14	Square pipe	120.00	135.60	kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.438	0.72	130.35	116.05	
15	MS channel	110.00	124.30	kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.438	0.72	130.35	116.05	
16	MS - I beam	145.00	163.85	kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.438	0.72	169.90	151.05	
17	MS solid core bar up to 16mm	0.00	0.00	kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.438	0.72	6.05	6.05	
18	Grill	140.00	158.20	kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.438	0.72	164.25	146.05	
19	Collapsible gate	6300.00	7119.00	m2	220.00	35.00	0.025	192.00	12.00	0.028	11.76	0.50	1.438	25.16	7347.92	6528.92	
20	MS black sheet	145.00	163.85	kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.438	0.72	169.90	151.05	
21	Black pipe truss	145.00	163.85	kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.438	0.72	169.90	151.05	
22	Black pipe for purlin	145.00	163.85	kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.438	0.72	169.90	151.05	
23	Pvc pipe	2448.00	2766.24	No.	220.00	20.28	0.025	111.00	12.00	0.028	6.81	0.50	1.438	14.58	2898.63	2580.39	
24	Spiral staircase	1743.12	1969.73	m2	220.00	30.00	0.025	165.00	12.00	0.028	10.08	0.50	1.116	16.73	2161.54	1934.93	
25	Rolling shutter	390.00	440.70	Ltr	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	446.59	395.89	
26	Cement primer	700.00	791.00	lit	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	796.89	705.89	
27	Emanel	390.00	440.70	kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	446.59	395.89	
28	Cement paint	534.00	603.42	kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	609.31	539.89	
29	Main polish	275.00	310.75	Liter	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	316.64	280.89	
30	Distemper washable	1260.00	1423.80	Lit	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	1429.69	1265.89	
31	Weather Coat	760.00	858.80	kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	865.19	766.39	
32	Chapra	175.00	197.75	Lit	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	204.14	181.39	
33	Spirit	1050.00	1186.50	Lit	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	1192.89	1056.39	
34	Emulsion Paint	658.00	743.54	Lit	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	749.93	664.39	
35	Aluminium paint	200.00	226.00	Lit	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	232.39	206.39	
36	Terpentine oil	270.00	306.60	Lit	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	254.99	226.39	
37	Lard oil	175.00	197.75	kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	204.14	181.39	
38	Oxalic acid	230.00	259.90	kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	266.29	236.39	
39	Gum fevicol/ mobocol	24.00	27.12	kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	33.51	30.39	
40	Chuna	130.00	146.90	kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	153.29	136.39	
41	Killa	344.00	388.72	Liter	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	395.11	350.39	
42	Water proof compound	1449.01	1637.39	m2	220.00	12.02	0.025	66.08	12.00	0.028	4.03	0.50	1.116	6.70	1714.20	1525.83	2403kg/m3
43	Porcelain Tiles	1772.00	2002.36	m2	220.00	20.00	0.025	110.00	12.00	0.028	6.72	0.50	1.116	11.16	127.88	127.88	
44	13mm Marble	0.00	0.00	m2	220.00	1500.00	0.025	8250.00	12.00	0.028	504.00	0.50	1.116	836.72	10421.27	10325.72	
45	Terrozo like 20mm thick	735.00	830.55	m3	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	435.79	386.39	
46	Marble chips	380.00	429.40	Liter	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	34.64	31.39	
47	Red oxide	25.00	28.25	kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	79.84	71.39	
48	Plaster of paris	65.00	73.45	kg	220.00	1.00	0.025	5.00	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	448.64	398.28	
49	White wall putty	387.36	437.72	m2	220.00	1.71	0.025	9.40	12.00	0.028	0.57	0.50	1.116	0.95	448.64	398.28	
50	3 mm Ply	301.28	340.45	m2	220.00	2.28	0.025	12.54	12.00	0.028	0.76	0.50	1.116	1.27	355.02	315.85	
51	4 mm Ply	408.88	462.03	m2	220.00	3.42	0.025	18.81	12.00	0.028	1.14	0.50	1.116	1.91	483.89	430.74	
52	6mm Ply	624.08	705.31	m2	220.00	4.56	0.025	25.08	12.00	0.028	1.53	0.50	1.116	2.54	734.36	653.23	
53	8 mm Ply	914.60	1033.50	m2	220.00	6.84	0.025	37.62	12.00	0.028	2.29	0.50	1.116	3.82	1077.22	958.33	
54	12 mm Ply																

[Signature]

[Signature]


नरिन्द्र सिंह महता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

Material Rate After Transportation FY 2080/081
At Shivanath Rural Municipality

S.N.	Material	Dhangadhi Rate	Dhangadhi Rate With (13%) VAT	Unit	Transportation										Total for UC	Total for Contractor	Remarks
					Pitch Road Dhangadhi to Melauli(220Km)					Off Road Melauli to Shivanath (12 Km.)							
					Dist. (km.)	Weight Kg	Rate/ Km/Kg	Total	Dist. (km.)	Rate/ Km/Kg	Total	Dist. (km)	Rate/ Km/Kg	Total			
55	19 mm Ply	1237.40	1398.26	m2	220.00	10.26	0.025	56.43	12.00	0.028	3.44	0.50	1.116	5.72	1463.86	1302.99	
56	8 mm water proof Ply	710.16	802.48	m2	220.00	4.56	0.025	25.08	12.00	0.028	1.53	0.50	1.116	2.54	831.63	739.31	
57	12 mm waterproof Ply	1237.40	1398.26	m3	220.00	6.84	0.025	37.62	12.00	0.028	2.29	0.50	1.116	3.82	1441.99	1281.13	
58	19 mm waterproof Ply	1700.08	1921.09	m4	220.00	10.26	0.025	56.43	12.00	0.028	3.44	0.50	1.116	5.72	1986.68	1765.67	
59	Hold fast	160.00	180.80	kg	220.00	1.00	0.025	5.50	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	187.19	166.39	
60	J-hook	155.00	175.15	kg	220.00	1.00	0.025	5.50	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	181.54	161.39	
61	Nut bolt 80 mm	250.00	282.50	kg	220.00	1.00	0.025	5.50	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	288.89	256.39	
62	Plain sheet 24 gauge light	740.00	836.20	m2	220.00	3.50	0.025	19.25	12.00	0.028	1.17	0.50	1.116	1.95	858.57	762.37	
63	Plain sheet 24 gauge heavy	770.00	870.10	m2	220.00	3.00	0.025	16.50	12.00	0.028	1.00	0.50	1.116	1.67	889.27	789.17	
64	Plain sheet 26 gauge light	425.15	480.42	m2	220.00	2.50	0.025	13.75	12.00	0.028	0.84	0.50	1.116	1.39	496.40	441.13	
66	Colour sheet	965.00	1090.45	m2	220.00	3.00	0.025	16.50	12.00	0.028	1.00	0.50	1.116	1.67	1109.62	984.17	
67	24 gauge CGI sheet	11700.00	13221.00	Bndl	220.00	60.00	0.025	330.00	12.00	0.028	20.16	0.50	1.116	33.47	13604.63	12083.63	
68	26 gauge CGI sheet	9500.00	10735.00	Bndl	220.00	57.00	0.025	313.50	12.00	0.028	19.15	0.50	1.116	31.80	11099.45	9864.45	
69	28 gauge CGI sheet	0.00	0.00	Bndl	220.00	53.00	0.025	291.50	12.00	0.028	17.80	0.50	1.116	29.56	338.86	338.86	
70	24 gauge color CGI sheet	14500.00	16385.00	Bndl	220.00	60.00	0.025	330.00	12.00	0.028	20.16	0.50	1.116	33.47	16768.63	14883.63	
71	26 gauge color CGI sheet	11800.00	13334.00	Bndl	220.00	57.00	0.025	313.50	12.00	0.028	19.15	0.50	1.116	31.80	13698.45	12164.45	
72	GI Wire for Gabion	130.00	146.90	Kg	220.00	1	0.025	5.50	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	153.29	136.39	
73	Selwedged wire	130.00	146.90	Kg	220.00	1	0.025	5.50	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	153.29	136.39	
74	Tying wire	130.00	146.90	Kg	220.00	1	0.025	5.50	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	153.29	136.39	
75	Diesel	150.50	170.07	litre	220.00	1	0.025	5.50	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	175.90	156.33	
76	HDPE PIPE	300.00	339.00	kg	220.00	1	0.025	5.50	12.00	0.028	0.33	0.50	1.116	0.56	345.39	306.39	
77	Sisal Wood	218385.00	246775.05	m3	220.00	800.00	0.025	4400.00	12.00	0.028	268.80	0.50	1.116	446.25	251890.10	223500.05	
78	1 Aluminium sliding 2 panel window with Ventilation but without fly mesh shutter from section (88 x38.1x1.2mm and 5mm glass.	7263.00	8207.19	m2					12.00	0.028		0.50	1.116		8207.19	7263.00	
79	2 Aluminium sliding 2panel window with Ventilation and fly mesh shutter from section (88 x38.1x1.2mm and 5mm glass.	7700.00	8701.00	m2					12.00	0.028		0.50	1.116		8701.00	7700.00	
80	3 Aluminium sliding window without Ventilator from section (101 x45x1.50mm and 5mm glass.	8231.40	9301.48	m2					12.00	0.028		0.50	1.116		9301.48	8231.40	


 शिवनाथ गाउँपालिका कार्यालय
 शिवनाथ, धादुडी
 सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
 २०७३


 नरेन्द्र सिंह सहता
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



Material Rate After Transportation FY 2080/081
At Shivanath Rural Municipality

S.N.	Material	Unit	Dhangadhi Rate	Dhangadhi Rate With (13%) VAT	Transportation										Total for UC	Total for Contractor	Remarks
					Pitch Road Dhangadhi to Melsauli(220Km)					Off Road Melsauli to Shivanath (12 Km.)							
					Dist. (km.)	Weight Kg	Rate/ Km/Kg	Total	Dist. (km.)	Rate/ Km/Kg	Total	Dist. (km)	Rate/ Km/Kg	Total			
81	4 Aluminium sliding window with Ventilator from section (101 x45x1.50mm and 5mm glass.	m2	8715.00	9847.95					12.00				0.50	1.116		8715.00	
82	5 Aluminium sliding door with anodized section (101 x45 x1.5mm with sash 40x45x1.5mm and 5mm glass.	m2	8918.00	10077.34					12.00				0.50	1.116		8918.00	
83	Casement double panel aluminium windows with Ventilation. Section of (54x33x1.5mm with sash 38x34x1.5mm and 5mm glass.	m2	5918.00	6687.34					12.00				0.50	1.116		5918.00	
84	7 Aluminium casement door section of (101 x45 x1.5mm sash 40x45x1.5mm & 5mm glass.	m2	11298.00	12766.74					12.00				0.50	1.116		11298.00	
85	8 Aluminium swing door section of (101 x45 x1.5mm & 5mm glass.	m2	11298.00	12766.74					12.00				0.50	1.116		11298.00	
86	9 Aluminium sliding window 2 track section of (88 x38x1.3mm & 5mm glass.	m2	7700.00	8701.00					12.00				0.50	1.116		7700.00	
87	10 Aluminium fixed window and partition with fixed ventilator from 9mm board and section (101 x45x1.5)	m2	8000.00	9040.00					12.00				0.50	1.116		8000.00	
88	11 Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (101 x45x1.2)	m2	8715.00	9847.95					12.00				0.50	1.116		8715.00	
89	12 Aluminium partition with 5mm thick glass and 9mm thick laminated board of section (64 x38x1.2)	m2	5918.00	6687.34					12.00				0.50			5918.00	
90	Ready made door shutter Recon. ordinary (1 side task)	m2	2259.60	2553.35					12.00				0.50			2259.60	
91	Ready made door shutter Recon. Special (1 side task)	m2	3402.85	3845.22					12.00				0.50			3402.85	
92	If One side water proof ply fitting			0.00					12.00				0.50		0.00	0.00	
93	Ready made door shutter Recon. ordinary (1 side task)	m2	2421.00	2735.73					12.00				0.50			2421.00	
94	Ready made door shutter Recon. Special (1 side task)	m2	3228.00	3647.64					12.00				0.50			3228.00	

सिवनाथ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, बिना
सिवनाथ, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश
२०७३

नरेन्द्र सिंह महता
प्रमुख पञ्चायती अधिकृत

॥ ३ ॥

नरेन्द्र सिंह महता
प्रमुख पञ्चायती अधिकृत

**Material Rate After Transportation FY 2080/081
At Shivanath Rural Municipality**



96	Machine Made and mechanically selvaged Double twist hexagonal mesh product				
	Specification				
	Mesh Type	10x12	10x12	10x12	
	Wire mesh Dia	3.00 mm	2.70 mm	2.70 mm (ID)/3.70 mm (OD)	
	Selvaged wire dia	3.90 mm	3.40 mm	3.40 mm (ID)/4.40 mm (OD)	
	Lacing Wire Dia	2.40 mm	2.20 mm		
	Type of Coating	Heavy Zinc Coating	Heavy Zinc Coating	Heavy Zinc + PVC Coating	
	Size / no of Diaphragm	unit	Price(NRS)	5% दुवानि सहित	५% दुवानि तथा १३% VAT सहित
	1.5x1x0.5/0	Nos	1682	1766.1	1984.76
	2x1x0.5/1	Nos	2288	2402.4	2699.84
	3x1x0.5/2	Nos	3265	3428.25	3852.70
	4x1x0.5/3	Nos	4122	4328.1	4863.96
	1.5x1x1/0	Nos	2444	2566.2	2883.92
	2x1x1/1	Nos	3249	3411.45	3833.82
	3x1x1/2	Nos	4610	4840.5	5439.80
	4x1x1/3	Nos	5937	6233.85	7005.66
	3x1.5x0.5/2	Nos	4797	5036.85	5660.46
	4x1.5x0.5/3	Nos	6071	6374.55	7163.78
	5x1.5x0.5/4	Nos	7527	7903.35	8881.86
	6x1.5x0.5/5	Nos	9000	9450	10620.00
	3x1.5x1/2	Nos	6754	7091.7	7969.72
	4x1.5x1/3	Nos	8514	8939.7	10046.52
	5x1.5x1/4	Nos	10526	11052.3	12420.68
	6x1.5x1/5	Nos	12520	13146	14773.60
	3x2x0.5/2	Nos	6017	6317.85	7100.06
	4x2x0.5/3	Nos	7670	8053.5	9050.60
	5x2x0.5/4	Nos	9520	9996	11233.60
	6x2x0.5/5	Nos	11370	11938.5	13416.60
	3x2x1/2	Nos	8352	8769.6	9855.36
	4x2x1/3	Nos	10509	11034.45	12400.62
	5x2x1/4	Nos	12987	13636.35	15324.66
	6x2x1/5	Nos	15448	16220.4	18228.64
	Wire mesh Netting	SQM	306	321.3	361.08
	विवरण	इकाई	आ.व. ७८/७९ को दररेट	आ.व. ७९/८० को दररेट	आ.व. ८०/८१ को दररेट (प्याट तथा दुवानी सहित)
97	पाइप, फिटिङ तथा टकी (खानेपानी, सिचाई सम्बन्धि)				
97.1	बि. आई पाइप				
97.20	१/४" को लाइट	र.मी.	१४५.००	१७६.००	१७६.००
97.3	१/४" को मिडियम	र.मी.	१४५.००	२०७.००	२०७.००
97.40	१/४" को हेवी	र.मी.	१४५.००	२४४.००	२४४.००
97.5	३/४" को लाइट	र.मी.	२००.००	२४४.००	२४४.००
97.60	३/४" को मिडियम	र.मी.	२९५.००	२६२.००	२६२.००
97.7	३/४" को हेवी	र.मी.	२४५.००	३१९.००	३१९.००
97.80	१" को लाइट	र.मी.	२७५.००	३३५.००	३३५.००
97.9	१" को मिडियम	र.मी.	३२५.००	३९६.००	३९६.००
97.100	१" को हेवी	र.मी.	३८०.००	४६३.००	४६३.००
97.110	१ १/४" को लाइट	र.मी.	३७०.००	४५९.००	४५९.००
97.120	१ १/४" को मिडियम	र.मी.	४२०.००	४९२.००	४९२.००
97.130	१ १/४" को हेवी	र.मी.	४८५.००	५९९.००	५९९.००
97.140	१ १/४" को लाइट	र.मी.	४३५.००	५३०.००	५३०.००
97.150	१ १/४" को मिडियम	र.मी.	४८५.००	५९२.००	५९२.००
97.160	१ १/४" को हेवी	र.मी.	५६०.००	६८३.००	६८३.००
97.170	२" को लाइट	र.मी.	५५०.००	६७९.००	६७९.००
97.180	२" को मिडियम	र.मी.	६६०.००	८०६.००	८०६.००
97.190	२" को हेवी	र.मी.	८९५.००	९९५.००	९९५.००
97.200	२ १/४" को लाइट	र.मी.	७६०.००	९२७.००	९२७.००
97.210	२ १/४" को मिडियम	र.मी.	८४५.००	१०३९.००	१०३९.००
97.220	२ १/४" को हेवी	र.मी.	१०२०.००	१२४४.००	१२४४.००

नरेन्द्र सिंह सहता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

**Material Rate After Transportation FY 2080/081
At Shivanath Rural Municipality**



97.230	३" को साइट	र.मी.	८९०.००	१०८५.००	१०८५.००	१२८०.३०
97.240	३" को मिडियम	र.मी.	१०४५.००	१२७५.००	१२७५.००	१४०३.३२
97.250	३" को हेवी	र.मी.	१२००.००	१४६५.००	१४६५.००	१७२७.५२
97.260	४" को साइट	र.मी.	१२७५.००	१५५५.००	१५५५.००	१८३४.९०
97.270	४" को मिडियम	र.मी.	१४५०.००	१८९१.००	१८९१.००	२२३१.३८
97.280	४" को हेवी	र.मी.	१८६०.००	२२६९.००	२२६९.००	२६७७.४२
97.290	५" को साइट	र.मी.	२०४२.००	२४९१.००	२४९१.००	२९३९.३८
97.300	५" को मिडियम	र.मी.	२१५८.००	२६३२.००	२६३२.००	३१०५.७६
97.310	५" को हेवी	र.मी.	२४३१.००	२९६५.००	२९६५.००	३४९८.७०
97.320	६" को साइट	र.मी.	२४२४.००	२९५७.००	२९५७.००	३४८९.२६
97.330	६" को मिडियम	र.मी.	२६१२.००	३१८३.००	३१८३.००	३७५५.९४
97.340	६" को हेवी	र.मी.	२७५२.००	३३५७.००	३३५७.००	३९६१.२६
97.350	८" को साइट	र.मी.	३३८७.००	४१३२.००	४१३२.००	४८७५.७६
97.360	८" को मिडियम	र.मी.	३९९३.००	४८७०.००	४८७०.००	५७४६.६०
97.370	८" को हेवी	र.मी.	४२४२.००	५१७५.२४	५१७५.२४	६१०६.७८
98	एम्. एस्. केसिड पाईप र					
98.1	२५० मि मि ७ केसिड पाईप	मी.	१०५००	११०००	११०००	१२९८०.००
98.2	१५० मि मि ७ केसिड पाईप	मी.	२८८७	२९५०	२९५०	३४८१.००
98.3	१५० मि मि ७ स्टेड स्कीन पाइप	मी.	३९३७	४१००	४१००	४८३८.००
98.4	२०० मि मि ७ केसिड पाईप	मी.	६३००	६३५०	६३५०	७४९३.००
98.5	१०० मि मि ७ केसिड पाईप	मी.	१८३७	१९००	१९००	२२४२.००
98.6	१२५ मि मि ७ केसिड पाईप	मी.	२५००	२५९०	२५९०	३०५६.२०
98.7	Casing Shoe 5" dia	गोटा	४५००	४५००	४५००	५३१०.००
98.8	Casing Shoe 6" dia	गोटा	८०००	८०००	८०००	९४४०.००
98.9	Casing Shoe 8" dia	गोटा	१५०००	१५०००	१५०००	१७७००.००
98.10	150mm dia. .30".50m Elbow	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५	३०९७.५०
98.11	150mm dia.Non Return Valve	गोटा	१८३७५	१८३७५	१८३७५	२१६८२.५०
98.12	150mm dia. Flange	गोटा	२१००	२१००	२१००	२४७८.००
98.13	150mm dia. .45".15m Tee	गोटा	३१५०	३१५०	३१५०	३७१७.००
98.14	150mm dia. Sluice Valve	गोटा	१८३७५	१८३७५	१८३७५	२१६८२.५०
98.15	150mm dia. .3".3m Bend	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५	३०९७.५०
98.16	200mm dia. .60".40m Tee	गोटा	५२५०	५२५०	५२५०	६१९५.००
98.17	200mm dia. Flange	गोटा	२६२५	२६२५	२६२५	३०९७.५०
98.18	250mm dia. Flange	गोटा	३६७५	३६७५	३६७५	४३३६.५०
98.19	200mm dia. Sluice Valve	गोटा	२८८७५	२८८७५	२८८७५	३४०७२.५०
98.20	200mm dia. .3".3m Elbow	गोटा	४२००	४२००	४२००	४९५६.००
98.21	100mm dia.Non Return Valve (Wt min ^m 10Kg)	गोटा	१३१२५	१३१२५	१३१२५	१५४८७.५०
98.22	100mm dia. .15".15m Elbow	गोटा	१५७५	१५७५	१५७५	१८५८.५०
98.23	100mm dia. Sluice Valve	गोटा	१३१२५	१३१२५	१३१२५	१५४८७.५०
98.24	100mm dia. Flange (Wt min ^m 6 kg)	गोटा	१३१२	१३१२	१३१२	१५४८.१६

[Signature]

[Signature]

नरेन्द्र सिंह महता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

**Material Rate After Transportation FY 2080/081
At Shivanath Rural Municipality**



98.25	४" एम्. एस. पाइप Screen Knock	गोटा	२१००	२१००	२१००	२४७८.००	
98.26	माछा छेक्ने जाली स्टेनलेस स्टीलको ५ मि.मी. मेश भएको	ब.मी.	५७७	५७७	५७७	६८०.८६	
98.27	माछा छेक्ने जाली मशीनमेड जी.आई. ५ सेमी. मेश भएको	ब.मी.	५२५	५२५	५२५	६१९.५०	
98.28	२०० मि.मि. Alpha Alpha Valve	गोटा	४७२५	४७२५	४७२५	५५७५.५०	
98.29	बटरफ्लाई भल्भ ६"	गोटा	७८७५	७८७५	७८७५	९२९२.५०	
98.30	बटरफ्लाई भल्भ ४"	गोटा	६८२५	६८२५	६८२५	८०५३.५०	
98.31	आपतकालिन नदी नियन्त्रण कार्यका लागि नाइलन जाली ६x३x०.७५ मि., २०x२० से.मी. ६ मि.मि. १९.२५ मि.	गोटा	२२००	२२००	२२००	२५९६.००	
98.32	10mm joint filler for canal lining	ब.मि.	१२००	१२००	१२००	१४१६.००	
98.33	Polysulphide joint sealer for canal lining	मि.	८००	८००	८००	९४४.००	
98.34	Supplying, fitting, fixing and installation complete work of Steel Gate for HR/CR	के.जी.	३००	३००	३००	३५४.००	
98.35	PVC Water stopper 230mm width 25mm dia center hub	मि.	११००	११००	११००	१२९८.००	
99	बु.पी.मि.सि. फिटिंग						
99.1	Tee ND 16" 16" 16" cm (4 Kg/sq cm)	गोटा	१२००	१२००	१२००	१४१६.००	
99.2	Tee ND 20" 20" 20" cm (4 Kg/sq cm)	गोटा	२२५०	२२५०	२२५०	२६५५.००	
99.3	Bend ND 200 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	१७५०	१७५०	१७५०	२०६५.००	
99.4	Bend ND 160 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	७१०	७१०	७१०	८३७.८०	
99.5	Reducer ND 200 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	१२५०	१२५०	१२५०	१४७५.००	
99.6	Coupler ND 160 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	६५०	६५०	६५०	७६७.००	
99.7	Coupler ND 200 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	८५०	८५०	८५०	१००३.००	
99.8	End Cap ND 200 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	१०००	१०००	१०००	११८०.००	
99.9	End Cap ND 160 mm (4 Kg/sq cm)	गोटा	८००	८००	८००	९४४.००	
99.1	PVC Coupler Flange 6" dia	गोटा	२५००	२५००	२५००	२९५०.००	
99.11	Solvent Cement	लि.	५५०	५५०	५५०	६४९.००	
99.12	४" छ सक्शन पाइप	र.मी.	७१०	७१०	७१०	८३७.८०	
99.13	४" छ सर्भिस पाइप	के.जी.	२७५	२७५	२७५	३२४.५०	
99.14	४" छ घन्व बेण्ड	सेट	२५००	२५००	२५००	२९५०.००	
99.15	कस टी						
99.16	१ 1/4" ० मिडियम जि.आई. ६ मछे	गोटा	३२५५	३३३५	३३३५	३९३५.३०	
99.17	१ 1/4" ० ४ मछे	गोटा	१८९०	१९३५	१९३५	२२८३.३०	
99.18	जि.आई. सकेट						
99.19	१ 1/2" ० को मिडियम	गोटा	४२	४३	४३	५०.७४	
99.20	३/४" ० को मिडियम	गोटा	६५	६६	६६	७७.८८	
99.21	१" ० को मिडियम	गोटा	८४	८६	८६	१०१.४८	
99.22	१ 1/4" ० को मिडियम	गोटा	१३२	१४०	१४०	१६५.२०	
99.23	१ 1/2" ० को मिडियम	गोटा	१७८	१९०	१९०	२२४.२०	
99.24	२" ० को मिडियम	गोटा	२७६	२८०	२८०	३३०.४०	
99.25	२ 1/2" ० को मिडियम	गोटा	४६३	४७०	४७०	५५४.६०	

Signature

Signature Page 9

नरेन्द्र सिंह महता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

**Material Rate After Transportation FY 2080/081
At Shivanath Rural Municipality**

99.26	३"० को मिडियम	गोटा	६१८	६३०	६३०	७४३.४०
99.27	४"० को मिडियम	गोटा	९७७	१०००	१०००	११८०.००
99.28	जि.आई युनियन					
99.29	१/२"० को मिडियम	गोटा	१२८	१३०	१३०	१५३.४०
99.30	३/४"० को मिडियम	गोटा	१८०	१८५	१८५	२१८.३०
99.31	१"० को मिडियम	गोटा	२४२	२४५	२४५	२८९.१०
99.32	१ १/४"० को मिडियम	गोटा	३६०	३७०	३७०	४३६.६०
99.33	१ १/२"० को मिडियम	गोटा	४६८	४७५	४७५	५६०.५०
99.34	२"० को मिडियम	गोटा	६५९	६७५	६७५	७९६.५०
99.35	२ १/२"० को मिडियम	गोटा	७७२	७९०	७९०	९३२.२०
99.36	३"० को मिडियम	गोटा	१७४०	१७८०	१७८०	२१००.४०
99.37	४"० को मिडियम	गोटा	२३७९	२४३०	२४३०	२८६७.४०
99.38	जि.आई. निष्पत्त					
99.39	१/२"० को मिडियम ६"	गोटा	८३	८५	८५	१००.३०
99.40	३/४"० को मिडियम ६"	गोटा	११४	११५	११५	१३५.७०
99.41	१"० को मिडियम ६"	गोटा	१५४	१५०	१५०	१७७.००
99.42	१ १/४"० को मिडियम ६"	गोटा	२०६	२१०	२१०	२४७.८०
99.43	१ १/२"० को मिडियम ६"	गोटा	२५७	२६०	२६०	३०६.८०
99.44	२"० को मिडियम ६"	गोटा	३६०	३६९	३६९	४३५.४२
99.45	जि.आई. टी					
99.46	१/२"० को मिडियम	गोटा	७३	७४	७४	८७.३२
99.47	३/४"० को मिडियम	गोटा	११८	१२०	१२०	१४१.६०
99.48	१"० को मिडियम	गोटा	१५९	१६०	१६०	१८८.८०
99.49	१ १/४"० को मिडियम	गोटा	२५७	२६३	२६३	३१०.३४
99.50	१ १/२"० को मिडियम	गोटा	३०९	३१६	३१६	३७२.८८
99.51	२"० को मिडियम	गोटा	४८४	४९५	४९५	५८४.१०
99.52	ग्लोब भन्दा					
99.53	१/२"० को मिडियम	गोटा	७६४	७८०	७८०	९२०.४०
99.54	३/४"० को मिडियम	गोटा	१२९२	१३२४	१३२४	१५६२.३२
99.55	१"० को मिडियम	गोटा	१८३८	१८८०	१८८०	२२१८.४०
99.56	१ १/४"० को मिडियम	गोटा	३५७३	३६६०	३६६०	४३१८.८०
99.57	१ १/२"० को मिडियम	गोटा	४५३६	४६५०	४६५०	५४८७.००
99.58	२"० को मिडियम	गोटा	६०२४	६१७५	६१७५	७२८६.५०
99.59	गेट भन्दा (बास)					
99.60	१/२"० को मिडियम	गोटा	८२४	८४४	८४४	९९५.९२
99.61	३/४"० को मिडियम	गोटा	११४५	११७५	११७५	१३८६.५०
99.62	१"० को मिडियम	गोटा	१७२०	१७६०	१७६०	२०७६.८०
99.63	१ १/४"० को मिडियम	गोटा	२६३०	२६९०	२६९०	३१७४.२०
99.64	१ १/२"० को मिडियम	गोटा	३५७४	३६६०	३६६०	४३१८.८०
99.65	२"० को मिडियम	गोटा	४५१३	४५४०	४५४०	६५३७.२०
99.66	एयर भन्दा					
99.67	१/२"० को मिडियम	गोटा	४५६८	४६८०	४६८०	५५२२.४०
99.68	३/४"० को मिडियम	गोटा	४७४६	४८६०	४८६०	५७३४.८०
99.69	१"० को मिडियम	गोटा	७०९६	७०९६	७०९६	८३७३.२८
99.70	जि.आई. रिड्युसर					
99.71	१/२ x १/२" को	गोटा	७२	७३	७३	८६.१४
99.72	३/४ x १" को	गोटा	९२	९५	९५	११२.१०
99.73	१ x १ १/४" को	गोटा	१४४	१४७	१४७	१७३.४६
99.74	१ १/४ x १ १/२" को	गोटा	१७५	१८०	१८०	२१२.४०
99.75	१ १/२ x २" को	गोटा	३०९	३१५	३१५	३७१.७०
99.76	२ x २ १/२" को	गोटा	४१२	४२२	४२२	४९७.९६



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

नरेन्द्र सिंह महता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

**Material Rate After Transportation FY 2080/081
At Shivanath Rural Municipality**



99.77	२ १/२" X ३" को	गोटा	७७२	७९०	७९०	९३२.२०
99.78	३ X ४" को	गोटा	१०८१	११००	११००	१२९८.००
99.79	जि.आई. एन्को					
99.80	१/२" को मिडियम	गोटा	४६	४८	४८	४६.६४
99.81	३/४" को मिडियम	गोटा	७३	७४	७४	८७.३२
99.82	१" को मिडियम	गोटा	११६	११८	११८	१३९.२४
99.83	१ १/४" को मिडियम	गोटा	१७५	१८०	१८०	२१२.४०
99.84	१ १/२" को मिडियम	गोटा	२४९	२४५	२४५	३००.९०
99.85	२" को मिडियम	गोटा	३७९	३८८	३८८	४५७.८४
99.86	जि.आई. इन्डस्ट्रियल					
99.87	१/२" को मिडियम	गोटा	४६	४८	४८	४६.६४
99.88	३/४" को मिडियम	गोटा	७२	७५	७५	८८.५०
99.89	१" को मिडियम	गोटा	९२	९५	९५	११२.१०
99.90	१ १/४" को मिडियम	गोटा	१८०	१८५	१८५	२१८.३०
99.91	१ १/२" को मिडियम	गोटा	२००	२०२	२०२	२३८.३६
99.91	२" को मिडियम	गोटा	२५७	२६०	२६०	३०६.८०
100	फलामे मेनहोल कवर					
100.1	६० से.मी. व्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२२६६	२४५०	२४५०	२८९१.००
100.2	९० से.मी. व्यासको (खानेपानीको लागि)	गोटा	२६७८	२९५०	२९५०	३४८१.००
101	टुटी					०.००
101.1	पिपलको हेभी	गोटा	६६९	७००	७००	८२६.००
101.2	पिपलको साइट	गोटा	४६३	४९०	४९०	५७८.२०
101.3	प्लास्टिकको	गोटा	१५४	१६०	१६०	१८८.८०
102	पोलिथिनको पानी टंकी	मिटर	१३	१३	१३	१५.३४
103	स्टिलको पानी टंकी	मिटर	२०	२१	२३	२७.१४
104	कुलोड धन्य					
104.1	१/२" को	गोटा	२८६८	२८६८	२८६८	३३८४.२४
104.2	३/४" को	गोटा	३३२६	३३२६	३३२६	३९२४.६८
104.3	१" को	गोटा	४३६२	४३६२	४३६२	५१४७.१६
104.4	१ १/४" को	गोटा	९२७०	९२७०	९२७०	१०९३८.६०
104.5	१ १/२" को	गोटा	१२७१०	१२७१०	१२७१०	१४९९७.८०
	Brass 15mm dia Gun Metal Ferrule	गोटा	१०८३	१०८३	१०८३	१२७७.९४
105	जि.आई.एच.डि.पि फ्लेन्ज सेट		३२९६	३२९६	३२९६	३८८९.२८
१०५.१०	१/२" को	गोटा	३६०५	३६०५	३६०५	४२५३.९०
१०५.२०	३/४" को	गोटा				
१०५.३०	१" को	गोटा	२८६८	२८६८	२८६८	३३८४.२४
१०५.४०	१ १/४" को	गोटा	३३२६	३३२६	३३२६	३९२४.६८
१०५.५०	१ १/२" को	गोटा	४३६२	४३६२	४३६२	५१४७.१६
१०५.६०	२" को	गोटा	९२७०	९२७०	९२७०	१०९३८.६०
१०५.७०	२ १/२" को	गोटा	१२७१०	१२७१०	१२७१०	१४९९७.८०
१०६	बास युनियन					
१०६.१	१/२" को	गोटा	१८३	१९०	१९०	२२४.२०
१०६.२	३/४" को	गोटा	३८२	३९०	३९०	४६०.२०
१०६.३	१" को	गोटा	४७३	४७५	४७५	५६०.५०
१०६.४	१ १/४" को	गोटा	६६९	६७५	६७५	७९६.५०
१०६.५	१ १/२" को	गोटा	९६८	९८०	९८०	११५६.४०
१०६.६	२" को	गोटा	१६५९	१६१५	१६१५	१९०५.७०
१०६.७	२ १/२" को	गोटा	५१३९	५१३९	५१३९	६०६४.०२

[Signature]

[Signature]

[Signature]

नरेन्द्र सिंह नरहता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

**Material Rate After Transportation FY 2080/081
At Shivanath Rural Municipality**



१०६.८	३"७ को	गोटा		७६९६	७६९६	९०८१.२८	
१०६.९	४"७ को	गोटा	१८३	११७३१	११७३१	१३८४२.४८	
१०६.१०	४"७ को	गोटा	३८२	१६४२८	१६४२८	१९३८४.०४	
१०७	एच.डी.पि.ई. पाईप MS	के.जी.	२७२	३०४	३००	३४४.००	
१०८	बीजार/उपकरण (खानेपानी तथा अन्य कार्य सम्बन्धि)						
१०८.१	गल (सध्वल)	गोटा	११३३	११३३	११३३	१३३६.९४	
१०८.२	फरवा	गोटा	३२४	३२४	३२४	३८२.३२	
१०८.३	दाने, नरु	गोटा	४८७	४८७	४८७	६९२.६६	
१०८.४	ग्राम्स ४ केजी	गोटा	१०३०	१०३०	१०३०	१२१४.४०	
१०८.५	हजारी	गोटा	८४४	८४४	८४४	१००७.७२	
१०८.६	बामको टोकरा	गोटा	१८४	१८४	१८४	२१८.३०	
१०८.७	हमिया						
१०८.८	क) सानो	गोटा	२६७	२६७	२६७	३१४.०६	
१०८.९	ख) ठूलो	गोटा	८६४	८६४	८६४	१०२०.७०	
१०८.१०	ठूलो कोवाल	गोटा	४२४३	४२४३	४२४३	६१९८.४४	
१०८.११	हलौडा	के.जी.	२३६	२३६	२३६	२७८.४८	
१०८.१२	हावा भने पम्प (खुट्टाले)	गोटा	१०८१	१०८१	१०८१	१२७४.४८	
१०८.१३	हावा भने पम्प (हालले)	गोटा	३२४	३२४	३२४	३८२.३२	
१०८.१४	बन्बरो	गोटा	१८४४	१८४४	१८४४	२१८७.७२	
१०८.१५	सेफ्टी भेट पहेलो रंगको (सडक मर्मत सम्भार कलाको लागि)	गोटा	४६६	४६६	४६६	६६७.८८	
१०८.१६	हेल्मेट (सडक मर्मत सम्भार कलाको लागि)	गोटा	४४३	४४३	४४३	४३४.४४	
१०८.१७	मास्क	गोटा	४९	४९	४९	६९.६२	
१०८.१८	गम बट	गोटा	८२४	८२४	८२४	९७२.३२	
१०८.१९	कपडाको जुता	गोटा	७२१	७२१	७२१	८४०.७८	
१०८.२०	रेनकोट	गोटा	२४७४	२४७४	२४७४	३०३८.४०	
१०८.२१	कडा पन्जा	गोटा	३०९	३०९	३०९	३६४.६२	
१०८.२२	सन म्यास	गोटा	६१८	६१८	६१८	७२९.२४	
१०८.२३	पाँच मी. को प्लाष्टिक डेरीकेन	गोटा	१२३	१२३	१२३	१४४.१४	
१०८.२४	बेल्वा	गोटा	६६९	६६९	६६९	७८९.४२	
१०८.२५	मैटी	गोटा	७२१	७२१	७२१	८४०.७८	
१०८.२६	कोशलो/काठडो	गोटा	६१८	६१८	६१८	७२९.२४	
१०८.२७	रोड डिमाइडरका लागि प्रयोग हुने मिन्बोटिक सेफ्टी कोन	गोटा	६१८	६१८	६१८	७२९.२४	
१०८.२८	हमिया	गोटा	२७२	२७२	२७२	३२०.९६	
१०८.२९	फोर्कड हेरो	गोटा	२४७	२४७	२४७	३०३.२६	
१०८.३०	खीम बेरो						
१०८.३१	क) हमुका	गोटा	७७२४	७७२४	७७२४	९११४.४०	
१०८.३२	ख) हामी	गोटा	९७८४	९७८४	९७८४	११४४६.३०	
१०८.३३	छिनो १५६ इन्चको	गोटा	३०९	३०९	३०९	३६४.६२	
१०८.३४	छिनो १५१२ इन्चको	गोटा	४१२	४१२	४१२	४८६.१६	
१०८.३५	घन ५ किलोको	गोटा	९९९	९९९	९९९	११७८.८२	
१०८.३६	घन १० किलोको	गोटा	१६४८	१६४८	१६४८	१९४४.६४	
१०८.३७	क्रिटिड प्लेट १०० मि.मि.को	गोटा	७२१	७२१	७२१	८४०.७८	
१०८.३८	क्रिटिड प्लेट १५० मि.मि.को	गोटा	१४४२	१४४२	१४४२	१७०१.४६	
१०८.३९	टेकलोन कपार	मी.	२३९९	२३९९	२३९९	२८३०.८२	
१०८.४०	बेमोकोम चक	गोटा	४४०	४४०	४४०	६३७.२०	
१०८.४१	ब्लो टर्च	गोटा	४९४	४९४	४९४	७००.९२	
१०८.४२	बनर	गोटा	१०८१	१०८१	१०८१	१२७४.४८	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

**नरेन्द्र सिंह महता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत**

**Material Rate After Transportation FY 2080/081
At Shivanath Rural Municipality**


शिवनाथ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
शिवनाथ, बैतडी
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
२०७३

१०८.४३	पाईप रेन्च १४ इन्ची	गोटा	६९०	६९०	६९०	८१४.२०
१०८.४४	पाईप रेन्च १८ इन्ची	गोटा	८४९	८४९	८४९	१००१.८२
१०८.४५	पाईप रेन्च २४ इन्ची	गोटा	१४४५	१४४५	१४४५	१८२३.१०
१०८.४६	पाईप सेन रेन्च ४८ इन्ची	इन्ची	१०२	१०२	१०२	१२०.३६
१०८.४७	हेन्सा फेम	गोटा	१३५	१३५	१३५	१५९.३०
१०८.४८	हेन्सा ब्लेड	गोटा	२१	२१	२१	२४.७८
१०८.४९	एडजस्टेबल रेन्च	गोटा	६४८	६४८	६४८	७६४.६४
१०८.५०	फलामे तसला	गोटा	२१६	२१६	२१६	२५४.८८
१०८.५१	कर्नी	गोटा	१२८	१२८	१२८	१५१.०४
१०८.५२	रेली	गोटा	३८१	३८१	३८१	४४९.४८
१०८.५३	वायर ब्रश	गोटा	७७	७७	७७	९०.८६
१०८.५४	डाई सेट १/४" देखि १" साधारण	गोटा	२४७५	२४७५	२४७५	३०३८.५०
१०८.५५	डाई सेट १/४" देखि १" Richard or Equivalent	गोटा	३८३६	३८३६	३८३६	४५२६.४८
१०८.५६	डाई सेट १.२५" देखि २" साधारण	गोटा	४३२६	४३२६	४३२६	५१०४.६८
१०८.५७	डाई सेट १.२५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	८१५३	८१५३	८१५३	९६२०.५४
१०८.५८	डाई सेट टीथ १/२" देखि १" साधारण Richard or Equivalent	गोटा	२६०१	२६०१	२६०१	३०६९.१८
१०८.५९	डाई सेट टीथ १.२५" देखि २" Richard or Equivalent	गोटा	३५८२	३५८२	३५८२	४२२६.७६
१०८.६०	डाई टीथ आयल भाँडो समेत	लीटर	५४०	५४०	५४०	६३७.२०
१०८.६१	टेबुल भाईस, २"	गोटा	२२६६	२२६६	२२६६	२६७३.८८
१०८.६२	टेबुल भाईस, ३"	गोटा	२७५८	२७५८	२७५८	३२५४.४४
१०८.६३	मेजरिड ट्रेप ५ मिटर	गोटा	२१६	२१६	२१६	२५४.८८
१०८.६४	मेजरिड ट्रेप ३० मिटर	गोटा	७७२	७७२	७७२	९१०.९६
१०८.६५	काठे हाते आरी / करीति	गोटा	५१५	५१५	५१५	६०७.७०
१०८.६६	टुल बक्स १४x ८x १२ इन्च साइजको	गोटा	२५७५	२५७५	२५७५	३०३८.५०
१०९	सेनेटरी (सरसफाई) तर्फ					
१०९.१	यूरिनल सेट					
	१०.५"x११.५"x१२.५" को (राष्ट्रो)	गोटा	१७३२	१७३२	१७३२	२०४३.७६
	" " (साधारण)	गोटा	११५५	११५५	११५५	१३६२.९०
	६x३० से.मि. लेडिज यूरिनल (राष्ट्रो)	सेट	२२०५	२२०५	२२०५	२६०१.९०
	" " (साधारण)	सेट	१२६०	१२६०	१२६०	१४८६.८०
११०	सिपी बेण्ड सहितको साबर	गोटा	१४४३	१४४३	१४४३	१७०२.७४
१११	तौलिया रड					







**नरेन्द्र सिंह सहता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत**

**Material Rate After Transportation FY 2080/081
At Shivanath Rural Municipality**

१११.११	१८"X०.५" (राष्ट्र)	गोटा	११०२	११०२	११०२	१३००.३६	
१११.१२	१८"X०.५" (साधारण)	गोटा	६५६	६५६	६५६	७७४.०८	
११२	सी.पी. सोप डिस्क	गोटा	५५१	५५१	५५१	६५०.१८	
११३	१२"X१८" को बाथरूम एना	गोटा	११०२	११०२	११०२	१३००.३६	
११४	बाथ बेसिन सेट						
११४.११	२०"X१६" को (राष्ट्र)	सेट	२६२५	२६२५	२६२५	३०९७.५०	
११४.१२	१६"X२२" को बाथ बेसिन सेट (राष्ट्र)	सेट	३६७५	३६७५	३६७५	४३३६.५०	
११५	लो लेभल सिस्टम						
११५.११	(राष्ट्र) सेरामिक	सेट	६८२५	६८२५	६८२५	८०५३.५०	
११५.१२	लो लेभल सिस्टम (प्लास्टिक)	सेट	२३१०	२३१०	२३१०	२७२५.८०	
११६	एच.डी.पी. कोबल २"Ø को	सेट	६८	६८	६८	८०.२४	
११७	ट्याइलेट सिट (वाटर क्लोसेट)						
११७.११	१८" भारतीय पायदान सहित (ISI)	सेट	२५२०	२५२०	२६००	३०६८.००	
११७.१२	१८" भारतीय लोकल पायदान सहित	सेट	१३६५	१३६५	१५००	१७७०.००	
११७.१३	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (ISI)	सेट	२३१०	२३१०	२४१५	२८४९.७०	
११७.१४	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (local)	सेट	११५५	११५५	१२१५	१४३३.७०	
११७.१५	कमोड पि बा एस टयाप (ISI)	सेट	३४६५	३४६५	३६००	४२४८.००	
११७.१६	कमोड पि बा एस टयाप (local)	सेट	१७३२	१७३२	१८५०	२१८३.००	
११७.१७	इकोस्थान प्यान सेट	सेट	१८३७	१८३७	१९००	२२४२.००	
११७.१८	White glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P' & 'S' trap and seat cover set.	सेट	१८०००	१९०००	१९०००	२२४२०.००	
११७.१९	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट	२०३००	२१०००	२१०००	२४७८०.००	
११७.२०	White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set.	सेट	३००००	३००००	३००००	३५४००.००	
११८	१ 1/4" सि.पि. पाईप कपलि समेत	गोटा	९७१	९७१	९७१	११४५.७८	
११९	१ 1/4" सि.पि. पाईप पि.बा एस टयाप	गोटा	०	११५५	११५५	१३६२.९०	
१२०	१/२" फेन्डी पिल्ट कक	गोटा	०	१०५०	१०५०	१२३९.००	
१२१	१/२" Ø ३०" पाईप कनेक्टर	गोटा	०	२३१	२३१	२७२.५८	
१२२	सिङ्ग						
१२२.११	१८ X २२ X ८ इन्ची स्टील	गोटा	३२३४	३२३४	३२३४	३८१६.१२	
१२२.१२	१८ X ३८ X ८ इन्ची स्टील	गोटा	४६२०	४६२०	४६२०	५४५१.६०	


 शिवनाथ गाउँपालिका
 गाउँ कार्य निवृत्तको कार्यालय
 शिवनाथ, कैलडी
 सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
 २०७३

[Signature]

[Signature]

[Signature]

नरेन्द्र सिंह महता
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

**Material Rate After Transportation FY 2080/081
At Shivanath Rural Municipality**

१२२.१३	१८ X २२ X ८ सिङ्ग फलामे	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	२७२५.८०	
१२३	११/८" बासर कपलिन	गोटा	५५१	५५१	५५१	६५०.१८	
१२४	११/८" पित्तनको बिब कक	गोटा	३५०	३५०	३५०	४१३.००	
१२५	१/८" सि.पि बिब कक	गोटा	१०००	१०००	१०००	११८०.००	
१२६	१/८" सि.पि स्टप कक	गोटा	९५०	९५०	९५०	११२१.००	
१२७	१/८" कनेक्टर स्टप कक	गोटा	७५०	७५०	७५०	८८५.००	
१२८	पि.मि.सि. पाइप तथा फिटिङ						
१२८.११	११० मी.मी. ४ के.जी. प्रेशर	पीस	२९४०	२९४०	३०८०	३६३४.४०	
१२८.१२	७५ मी.मी. ४ के.जी. प्रेशर	पीस	१५२२	१५२२	१५५०	१८२९.००	
१२८.१३	४" को सकेट	पीस	३१५	३१५	३२०	३७७.६०	
१२८.१४	४" को हन वेण्ड	पीस	७३५	७३५	७८०	९२०.४०	
१२८.१५	४" को वेण्ड	पीस	४२०	४२०	४३०	५०७.४०	
१२८.१६	४" को टी	पीस	५७७	५७७	५९०	६९६.२०	
१२८.१७	३" को सकेट	पीस	२१०	२१०	२१०	२४७.८०	
१२८.१८	३" को वेण्ड	पीस	३१५	३१५	३३०	३८९.४०	
१२८.१९	३" को टी	पीस	३६७	३६७	३८०	४४८.४०	
१२९	एच.डी.पि.डि. फिटिङ						
१२९.११	४" को सकेट	पीस	२१०	२१०	२१०	२४७.८०	
१२९.१२	४" को हन वेण्ड	पीस	४२०	४२०	४२०	४९५.६०	
१२९.१३	४" को वेण्ड	पीस	३६७	३६७	३६७	४३३.०६	


 शिवनाथ गाउँपालिका
 गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
 शिवनाथ, बैतडी
 पश्चिमाञ्चल प्रदेश, नेपाल
 २०७३

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

नरेन्द्र सिंह महता
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

**विषय सूची :-
दर रेट आ.व. २०८०/०८१**

कार्य समूह 'क' :- साईट सफा गर्ने काम

१	१२-३० से.मी. गोलाई रुख हान्ने कार्य	रु.	११०१५०	एक
२	११-१२० से.मी. गोलाई रुख हान्ने कार्य	रु.	८३३१००	एक
३	१२-३० रुखको जरा फिक्ने कार्य	रु.	३४०१००	एक
४	११-१२० से.मी. गोलाईको रुख जरा फिक्ने कार्य	रु.	२१४२१००	एक
५	घाँस काट्ने र त्यसको जरा फिक्ने, डिस्को फुटाउने र लेभल मिलाउने कार्य	रु.	१९१५५	ब.मी.
६	सर्जसलाई ड्रेसिङ गर्ने कार्य बान्तो पुर्ने काम	रु.	८५५०	ब.मी.
७	साईट सफा गर्ने काम	रु.	१३०१९	ब.मी.

कार्य समूह 'ख' :- माटो काट्ने र पुर्ने काम

१	नरम प्रकारको क्ले र सिन्टी माटोमा सबै किसिमको खन्ने काम	रु.	६१२८५	घ.मि.
२	साह्रो प्रकारको क्ले, नरम मुरम ढुंगा (३० से.मी. सम्म) मिस्रेको माटो	रु.	७००१४०	घ.मि.
३	पाईप लाईन खन्ने कार्य नरम प्रकारको क्ले र सिन्टी माटोमा सबै किसिमको खन्ने काम	रु.	८७५१५०	घ.मि.
४	पाईप लाईन खन्ने कार्य ब्याभल तथा बुल्डर किसिम आ सबै किसिमको खन्ने काम	रु.	१३९२१०५	घ.मि.
५	पाईप लाईन खन्ने कार्य साह्रो माटो आ सबै किसिमको खन्ने काम	रु.	१०९४३८	घ.मि.
६	पाईप लाईन पुर्ने कार्य साह्रो माटो आ सबै किसिमको काम	रु.	५१२१६३	घ.मि.
७	पाईप लाईन पुर्ने कार्य ब्याभल तथा बुल्डर प्रकारको माटो आ सबै किसिमको काम	रु.	४८८१२२	घ.मि.
८	पाईप लाईन पुर्ने कार्य नरम प्रकारको क्ले र सिन्टी माटोमा सबै किसिमको काम	रु.	४८८१२२	घ.मि.
९	विस्फोटन बिना मध्यम प्रकार ढुङ्गामा खन्ने काम	रु.	२६२६१५०	घ.मि.
१०	सामान्य माटोले पुर्ने काम १५, १५ से.मी. को तहमा फैलाउने	रु.	१४८६१०	घ.मि.
११	सामान्य माटोले पानी नछर्किने पुर्ने काम माटो सहित	रु.	११३२१२	घ.मि.
१२	बालुवा भर्ने, पानी छर्ने र ज्यामीद्वारा कम्पेक गर्ने काम	रु.	५६३३१००	घ.मि.

कार्य समूह 'ग' :- ईटाको काम

१	भुईँतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१३) मा	रु.	२३८४४१७७	घ.मि.
२	भुईँतल्लामा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१३) मा	रु.	२४२८२१५२	घ.मि.
३	भुईँतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१४) मा	रु.	२३२२०१७७	घ.मि.
४	भुईँतल्लामा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१४) मा	रु.	२३६५८१२	घ.मि.
५	भुईँतल्लामा ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१५) मा	रु.	२२६४४१७७	घ.मि.
६	भुईँतल्लामा माथि ईटाको गारो लगाउने काम सिमेन्ट मसला (१५) मा	रु.	२३०७९१५२	घ.मि.
७	ईटा गारोको काम सिमेन्ट, बालुवा (१५) मसला तयार गरी च्याट ट्याप	रु.	१६७४४१४६	घ.मि.

कार्य समूह 'घ' :- ढुङ्गाको काम

१	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१३) मा	रु.	१५२६४१०६	घ.मि.
२	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१४) मा	रु.	१४९९११५६	घ.मि.
३	ढुङ्गाको गारो सिमेन्ट मसला (१५) मा	रु.	१३५२७१४	घ.मि.
४	मुष्का ढुङ्गाको गारो लगाउने काम	रु.	५८९४१००	घ.मि.
५	ढुङ्गा सीलेड गर्ने काम	रु.	४६६११२५	घ.मि.
६	ढुङ्गाको गारो माटो को मसला आ लगाउने काम	रु.	६४०३१६०	घ.मि.
७	Boulder Packing गर्ने कार्य	रु.	४६६११२५	घ.मि.
८	जगको ढाडलमा ढुङ्गा भर्ने र लेभल गर्ने काममा	रु.	४६२३१००	घ.मि.

कार्य समूह 'ङ' :- सिमेन्ट कंक्रीटको काम

१	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (पि.सी.सी. १४८)	रु.	१४३११३०	घ.मि.
२	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (पि.सी.सी. १३९)	रु.	१४४२८१३०	घ.मि.
३	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (पि.सी.सी. १२४)	रु.	१७३७५१४०	घ.मि.
४	मुपर स्टम्बर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (पि.सी.सी. १२४)	रु.	१९७००१४०	घ.मि.
५	मुपर स्टम्बर, डेक स्लेब विमहरुमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (पि.सी.सी. ११५३)	रु.	२१४३९१०	घ.मि.
६	आर.सी.सी. लागि फनामे डब्ली काट्ने, मोड्ने ३० मीटर सम्म	रु.	१५२०१०११	मे.ट.
			१५२१०१	Per kg.

शिवनाथ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
शिवनाथ, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
२०७३

(Signature)

(Signature)

**नरेन्द्र सिंह महता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत**

१	HDPE Form works फोर्मेन्ट टिन्क निर्माण कर लागि	रु.	१२६१४	रु.मी.
२	डोब आर्क आदि बनावट लागि	रु.	२२०७१६	रु.मी.
३	काठमा फर्मा बनाउने काम	रु.	९०६१९	रु.मी.
४	कोनममा फर्मा लगाउने काम	रु.	१३९४०६	रु.मी.
५	बीममा फर्मा बनाउने काम (बीमको उचाई ०.३ मी. देखि ०.८ मी. सम्म)	रु.	१२१८१०	रु.मी.
६	१९ मी.मी. प्लाईको फर्मा लगाउने काम (बिममा)	रु.	१२१८१०	रु.मी.
७	१९ मी.मी. प्लाईको कोनममा फर्मा लगाउने काम	रु.	२२४९१९	रु.मी.
८	टेन्चमा बालिङको काम (गोठलाई १.३ मी. देखि ३ मी. सम्म)	रु.	१८१३७	रु.मी.
९	टेन्चमा बालिङको काम (गोठलाई ३ मी. भन्दा बढी)	रु.	१९४३७७	रु.मी.

कार्य समूह 'ब' :- छाताको काम

१	०.४२ मी.मी. बास्को सी.सी.आई. छाता छाउने काम	रु.	१६४३७७	रु.मी.
२	०.४९ मी.मी. बास्को सी.सी.आई. शीटले छाता छाउने काम	रु.	१२१८१९	रु.मी.
३	०.४२ मी.मी. Plain सी.सी.आई. शीटको २ फिट चौडाईको घुँट बनाउने	रु.	१०६१०१	रु.मी.
४	०.४९ मी.मी. बास्को कोरगेटेड रीमन कर्कट पाताको छाता छाउने काम	रु.	१७३२१८	रु.मी.
५	०.४२ मी.मी. बास्को कोरगेटेड रीमन कर्कट पाताको छाता छाउने काम	रु.	१७३२१८	रु.मी.
६	०.४० मी.मी. बास्को कोरगेटेड रीमन कर्कट पाताको छाता छाउने काम	रु.	१६४११०	रु.मी.
७	०.४२ मी.मी. रीमन सी.सी.आई. शीटको घुँट बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	रु.	१४०००३	रु.मी.
८	०.४२ मी.मी. रीमन सी.सी.आई. शीटको घुँट बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	रु.	२३३३३९	रु.मी.
९	०.४० मी.मी. रीमन सी.सी.आई. शीटको घुँट बनाई जडान गर्ने काम (र.मी.)	रु.	१९०४३१	रु.मी.
१०	०.४० मी.मी. रीमन सी.सी.आई. शीटको घुँट बनाई जडान गर्ने काम	रु.	२६७३८२	रु.मी.
११	०.४० मी.मी. प्लेन शीटको १२० मि.मि. चौडाई गटर बनाई बाहिर	रु.	१३३८१४	रु.मी.
१२	०.४० मी.मी. प्लेन शीटको १२० मि.मि. चौडाई गटर बनाई बाहिर	रु.	२२३०४४	रु.मी.
१३	०.४० मी.मी. रीमन शीटको १२० मि.मि. चौडाई गटर बनाई बाहिर	रु.	२६१७९३	रु.मी.
१४	०.४० मी.मी. रीमन शीटको १२० मि.मि. चौडाई गटर बनाई बाहिर	रु.	४३६३२१	रु.मी.
१५	स्लेट छाता छाउने काम	रु.		रु.मी.

कार्य समूह 'ब' :- काठको काम

१	बग्राह काठको बीम रलिन आदि बनाई जोड्ने काम	रु.	२८१८९६८२	रु.मि.
२	२४ मी.मी. बग्राह काठको ईभ (मुठना) बनाई जोड्ने काम	रु.	७१०६१००	रु.मी.
३	बग्राह काठको चौकट बनाई जोड्ने काम	रु.	३३४४०३८२	रु.मि.
७	३८ मी.मी. बास्को चिरान बग्राह काठको फ्रेम हाली डिनाबापा बनाई	रु.	१६४८६२४	रु.मी.
८	३८X७५ मी.मी. चिरान ताल काठको फ्रेम ४ मी.मी. ऐना बापा बनाई	रु.	१११३१९०	रु.मी.
१०	३८X७५ मी.मी. ताल काठको फ्रेम बनाई ५ मी.मी. ऐना बापा बनाई	रु.	११६६७८१	रु.मी.
११	३८ मी.मी. बास्को बग्राह काठको फ्रेममा २ मी.मी. कर्मासिचन प्लाईउड	रु.	९३२६९३	रु.मी.
१२	३८ मी.मी. बास्को बग्राह काठको ६ मी.मी. बाटरपुक प्लाईउड जडान	रु.	८८९२३०	रु.मी.
१३	३८ मी.मी. बास्को बग्राह काठको ०.५ मी.मी. सी.सी.आई. प्लेन शीट	रु.	१०३८९१४४	रु.मी.
१४	३८ मी.मी. बास्को बग्राह काठको फ्रेममा सी.सी.आई. मस्कीटो पुक बाहामेश	रु.	६२२६६०	रु.मी.
१५	चिरान ताल काठको बीम रलिन आदि बनाई जोड्ने काम	रु.	८६३१९१८	रु.मि.
१६	३८ मी.मी. बास्को चिरान ताल काठको फ्रेम हाली डिनाबापा बनाई जडान गर्ने	रु.	१७२२३७	रु.मी.
१७	तल्ला काठ को चौकट बनाई जोड्ने काम	रु.	१२१४६४३३	रु.मि.
१८	३८ मी.मी. बास्को चिरान ताल काठको डेस्क तथा डेन्च तयार गर्ने	रु.	४८२८१००	रु.मी.
१९	काठको फ्रेममा मस्कीटो पुक बानी लिफ्टिद्वारा जडान गर्ने कार्य	रु.	२१६६३	रु.मी.
२०	४ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिफ्टी लगाई जोड्ने काम	रु.	१३४६६४	रु.मी.
२१	५ मी.मी. मोटाईको ऐना काठको लिफ्टी लगाई जोड्ने काम	रु.	१६२१९७	रु.मी.
२२	४ मी.मी. कर्मासिचन प्लाईउड काठको लिफ्टी लगाई जोड्ने काम	रु.	१८९१३९	रु.मी.
२३	१२ मी.मी. मोटाई भएको पार्टीशन बोर्ड एक लाइड सेमिनेट काम	रु.	३९६४१९	रु.मी.
२४	हाईबोर्ड तथा अन्य पार्टीशनमा ४ मी.मी. ठीक प्लाईउड सेमिनेशन काम	रु.	१०९१११	रु.मी.
२५	विभिन्न किसिमको फन्स तिलिङ गरेर ४ मी.मी. कर्मासिचन प्लाईउड काम	रु.	४४३३१८	रु.मी.
२६	विभिन्न किसिमको फन्स तिलिङ गरेर ६ मी.मी. कर्मासिचन प्लाईउड काम	रु.	४४९९४१	रु.मी.
२७	१०X७५ मी.मी. लाईडको ताल काठको फन्स तिलिङ गरेर काम	रु.	२०३०१०९	रु.मी.
२८	१६-२० मी.मी. व्यासको फनामे डब्ली काटी फ्यालको चौकटमा जोड्ने	रु.	१२०७४	रु.मि.
२९	तनमाईका सेमिनेशन काम	रु.	३७९१२३	रु.मी.
३०	फोरमाईका सेमिनेशन काम	रु.	११२२४७	रु.मी.

[Signature]

[Signature]

[Signature]
मरेन्द्र सिंह महता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कार्य समूह 'क' :- फ्लोरिङको काम

१	सिमेन्ट कञ्चीट फ्लोरिङ (१२४) (३८ मी.मी.)	रु.	८३८१५	ब.मी.
२	सिमेन्ट कञ्चीट फ्लोरिङ (१२४) (५० मी.मी.)	रु.	१०३६१०	ब.मी.
३	सिमेन्ट कञ्चीट फ्लोरिङ (१२४) (७५ मी.मी.)	रु.	१४२५१६	ब.मी.
४	२५ मी.मी. बाक्लो मोजायक फ्लोरिङ २० मी.मी. (१२४) सिमेन्ट	रु.	२२६११७२	ब.मी.
५	२५ मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ (१२४) सिमेन्ट बा.मा (१९ मी.मी. सिमेन्ट	रु.	४१७७४८	ब.मी.
६	२० मी.मी. मोजायक फ्लोरिङ (१२४) सिमेन्ट बा.मा (१२४ मी.मी. सिमेन्ट	रु.	४१८८१०	ब.मी.
७	२० मी.मी. टेटाजो टाईल २० मी.मी. बाक्लो १४ भागमा सिमेन्ट बालुबा	रु.	२७५६३८	ब.मी.
८	पोरसिलीन ग्लेन्ड टाईल (१४) सिमेन्ट बा.मा	रु.	३८६१३४	ब.मी.
९	पोरसिलीन ग्लेन्ड टाईल (१४) सिमेन्ट बा.मा बोर्डर सहित	रु.	३७८३५१	ब.मी.
१०	१२५ मी.मी. बाक्लो ठाडो ईटा सोलिड गरी जोर्नीमा बालुबा गर्ने काम	रु.	२८५२१५	ब.मी.
११	डुगा छापेकोमा टिप्कार गर्ने काम	रु.	१०९१५०	ब.मी.
१२	फ्लोरिङमा बालुबा गर्ने काम	रु.	४७६९१२५	ब.मि.
१३	टुका ईटाले गर्ने काम	रु.	४०२५३८	ब.मि.
१४	३ मी.मी. मोटाई मसीनो सिमेन्ट घोटने काम	रु.	३१६३४	ब.मी.
१५	२५ मी.मी. बाक्लो अग्राहकाठको फ्लेक छापे काम	रु.	११४१७९८	ब.मी.
१६	भित्ता एब सिमिङमा प्लेन प्लास्टर अफ पेरिस गर्ने कार्य	रु.	२६०१७७	ब.मी.
१७	राजस्थानी १३ मी.मी. मार्बल २० मी.मी. बाक्लो सिमेन्ट मसलामा छापि घोटने	रु.	४९४८८५	ब.मी.
१८	राजस्थानी १३ मी.मी. मार्बल, भन्थाङ बुङ्किला, स्कोर्टिङ, भित्ता, पिलर आदिमा छापि	रु.	४३१६१८	ब.मी.
१९	भन्थाङको बुङ्किलामा मार्बल जोडि गर्ने काम	रु.	४७८१७५	ब.मी.
२०	मार्बल पोलिश मात्र गर्ने काम	रु.	१२३२१०	ब.मी.

कार्य समूह 'ब' :- प्लाष्टरको काम

१	१२५ मी.मी. सिमेन्ट बालुबा (१३) प्लाष्टर सिलिङमा	रु.	४३६१९९	ब.मी.
२	१२५ मी.मी. सिमेन्ट बालुबा (१४) प्लाष्टर सिलिङमा	रु.	४२५८०	ब.मी.
३	१२५ मी.मी. सिमेन्ट बालुबा (१४) प्लाष्टर	रु.	४४८१०५	ब.मी.
४	१२५ मी.मी. सिमेन्ट बालुबा (१५) प्लाष्टर	रु.	४२८१२४	ब.मी.
५	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुबा (१३) प्लाष्टर	रु.	६२२१७७	ब.मी.
६	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुबा (१४) प्लाष्टर	रु.	६००१७१	ब.मी.
७	२० मी.मी. सिमेन्ट बालुबा (१५) प्लाष्टर	रु.	४५३१९६	ब.मी.
८	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुबा (१९) मा फलस टिप्कार गर्ने काम	रु.	२८६१०३	ब.मी.
९	ईटाको गारोमा सिमेन्ट बालुबा (१२) मा फलस टिप्कार गर्ने काम	रु.	२८०१३२	ब.मी.
१०	बोन्डर डुगाको गारोमा फलस रुन्ड टिप्कार गर्ने काम (१९)	रु.	३८७९१	ब.मी.
११	बोन्डर डुगाको गारोमा सिमेन्ट बालुबा (१२) मा फलस रुन्ड टिप्कार	रु.	३४८१७५	ब.मी.
१२	एल्लर काममा फलस रुन्ड टिप्कार सिमेन्ट बालुबा (१३) कार्य	रु.	२०८१७३	ब.मी.
१३	४५ से.मी. X ४५ से.मी. चेप्टो डुगा छापेकोमा (१३) सिमेन्ट बालुबाको	रु.	१०९१२०	ब.मी.
१४	तेलिवा ईटा छापेकोमा सिमेन्ट बालुबा (१९) टिप्कार	रु.	२३५११९	ब.मी.
१५	सिमेन्टमा ३ मी.मी. बाक्लो फलसिग प्लाष्टर लगाउने काम	रु.	३१३१२२	ब.मी.
१६	प्लाष्टर माथि २० मी.मी. बाक्लो फल्लर वा पानी पट्टी बनाउने काम	रु.	२११३२२	र.मी.
१७	भित्ता एबम् सिमिङमा २ मि.मि. प्लेन हवाईट पुष्टी प्लाष्टर गर्ने कार्य	रु.	४११७३	ब.मी.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

नरेन्द्र सिंह महता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कार्य समूह 'ट' :- रंग रोगनको काम

१	नयाँ सर्फेसमा हवाईटबारा गर्ने काम (सिलिगमा) दुई कोट	रु.	४१७३	ब.मी.
२	नयाँ सर्फेसमा हवाईटबारा दुई कोट गर्ने काम	रु.	३५१८	ब.मी.
३	नयाँ सर्फेसमा हवाईटबारा तीन कोट गर्ने काम (सिलिगमा)	रु.	८३८५	ब.मी.
४	नयाँ सर्फेसमा हवाईटबारा तीन कोट गर्ने काम	रु.	९९७२	ब.मी.
५	पुरानो सर्फेसमा हवाईटबारा गर्ने काम	रु.	१९१०२	ब.मी.
६	एक कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	रु.	१३१६९	ब.मी.
७	दुई कोट डिस्टेम्पर रंग लगाउने काम	रु.	१७९१४५	ब.मी.
८	एक कोट बाटर पुफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	रु.	९२९५	ब.मी.
९	दुई कोट बाटर पुफ सिमेन्ट कोट लगाउने काम	रु.	१४६१२५	ब.मी.
१०	एक कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम (एक कोट प्राइमर सहित)	रु.	२०३.६८	ब.मी.
११	दुई कोट इनामेल पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	रु.	३०७२९	ब.मी.
१२	एक कोट प्लाष्टिक इमलान पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	रु.	२७७.१३	ब.मी.
१३	दुई कोट प्लाष्टिक इमलान पेन्ट लगाउने काम (प्राइमर सहित)	रु.	४३१.१३	ब.मी.
१४	अस्तर बाहेक एक कोट एपेक्स पेन्ट (वेबर कोट) गर्ने काम	रु.	२३२.२१	ब.मी.
१५	अस्तर बाहेक दुई कोट एपेक्स पेन्ट (वेबर कोट) गर्ने काम	रु.	३७२५०	ब.मी.
१६	दुई कोट एन्मिनियम पेन्ट लगाउने काम	रु.	२७६१०४	ब.मी.
१७	एक कोट डबल बोर्डिङ लिन्डीङ आयल लगाउने काम	रु.	५४१९४	ब.मी.
१८	दुई कोट डबल बोर्डिङ लिन्डीङ आयल लगाउने काम	रु.	१०७३१	ब.मी.
१९	एक कोट बार्नेस लगाउने काम	रु.	६२१९९	ब.मी.
२०	दुई कोट बार्नेस लगाउने काम	रु.	१२८१०	ब.मी.
२१	एक कोट अलकडा पेन्ट लगाउने काम	रु.	५२१४०	ब.मी.
२२	दुई कोट अलकडा पेन्ट लगाउने काम	रु.	९११४५	ब.मी.
२३	एक कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	रु.	१६४१७१	ब.मी.
२४	दुई कोट टाटा रेड अक्साइड लगाउने काम	रु.	२८०१३	ब.मी.
२५	प्लास्टर सर्फेसमा हवाईट सिमेन्ट एक कोट लगाउने काम	रु.	७७५१०	ब.मी.
२६	प्लास्टर सर्फेसमा हवाईट सिमेन्ट दुई कोट लगाउने काम	रु.	१४११४६	ब.मी.
२७	पुरानो बरबारको बाहिरी भागमा एककोट चुना पोले काम	रु.	६३१०७	ब.मी.
२८	पुराना बरबारका बाह्य भागमा एककोट रामतलकल पाल काम	रु.	१४३१५१	ब.मी.
२९	पुरानो सतहमा लिन्डीङ आयलले पुर्छी तयारी इनामेल पेन्ट १ कोट	रु.	२४३१४१	ब.मी.
३०	अस्तर बाहेक एककोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	रु.	१४७५९	ब.मी.
३१	अस्तर बाहेक दुईकोट तयारी इनामेल पेन्ट गर्ने काम	रु.	२७५१९१	ब.मी.
३२	अस्तर बाहेक एक कोट प्लाष्टिक इमलान पेन्ट गर्ने काम	रु.	१८०१६०	ब.मी.
३३	अस्तर बाहेक दुई कोट प्लाष्टिक इमलान पेन्ट गर्ने काम	रु.	३३४१६१	ब.मी.
३४	अस्तर बाहेक एक कोट आन्मिनियम पेन्ट गर्ने काम	रु.	११५१३५	ब.मी.
३५	अस्तर बाहेक दुई कोट आन्मिनियम पेन्ट गर्ने काम	रु.	२३५१०१	ब.मी.
३६	अस्तर बाहेक एक कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	रु.	११८१५२	ब.मी.
३७	अस्तर बाहेक दुई कोट रेड अक्साइड पेन्ट गर्ने काम	रु.	२३२१२२	ब.मी.
३८	एक कोट प्राइमर सहित दुई कोट तयारी बासेबल डिस्टेम्पर लगाउने काम	रु.	२०३१२८	ब.मी.



(Signature)

(Signature)

नरेन्द्र सिंह महता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कार्य समूह 'ड' :- बोल निरोधकको काम

१	१२ भागमा बाटर पुफ कम्पाउण्ड मिलाई डेम्प पुफिङ गर्ने	रु.	६४४१०७	ब.मी.
२	२५ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (११/२३) डेम्प पुफिङ गर्ने	रु.	७१९१०२	ब.मी.
३	३८ से.मी. मोटाई सिमेन्ट कंक्रीट (१२/४) डेम्प पुफिङ गर्ने	रु.	८९०१८९	ब.मी.
४	५०० गेजको पोलिथिन शीट एक तह बिछ्याउने	रु.	३७८१३७	ब.मी.

कार्य समूह 'ड' :- भत्काई सामान सुरक्षित स्थानमा राख्ने काम

१	माटोमा जोडेको गारो भत्काई त्यसबाट आएको सामग्री १० मी.सम्म	रु.	९३४०१००	घ.मि.
२	आर.सि.सि. बा.आर.सि.सि. काम भत्काई १० मी. पर हटाउने काम	रु.	९३४०१००	घ.मि.
३	प्लेन सिमेन्ट कंक्रीट वा बज कंक्रीट भत्काई १० मी. पर हटाउने काम	रु.	३४००१००	घ.मि.
४	सिमेन्ट वा बज प्लास्टर भत्काई १० मी. पर हटाउने काम	रु.	९११८०	ब.मी.
५	टाइल छाना भत्काई १० मी. पर हटाउने काम	रु.	१२९१६०	ब.मी.
६	गारोको मोहडामा बिगेको ईटा निकाली सिमेन्ट बालुवा (१:१) मा गारो	रु.	२९४६८१९८	घ.मि.
७	पुरानो मार्बल फ्लोर तथा भित्तामा ज्यामीद्वारा मार्बल सतह बर्ज्यालिक	रु.	२९२१७०	ब.मी.
८	पुरानो पार्केट बिछ्याएको ठाउँमा घोटी पालिस गर्ने कार्य	रु.	४३८८७	ब.मी.
९	पुरानो मोजायक फ्लोरिङ गरेको ठाउँमा घोटी मैन पालिस समेत गर्ने कार्य	रु.	३१२१०४	ब.मी.
१०	माटोको मसलाको गारोबाट ईटा फिकि लागेको मसला सफा गर्ने	रु.	३६९	गो.१
११	चुना मुकीको मसलाको गारोबाट ईटा फिकि लागेको मसला सफा गर्ने	रु.	४१७६	गो.१
१२	सिमेन्ट मसलाको गारोबाट ईटा फिकि लागेको मसला सफा गर्ने	रु.	६१०१	गो.१
१३	कुटेको ढुङ्गा, मार्बल वा फिकाष्ट कंक्रीट (चुना, मुकी मसलामा) भत्काउने	रु.	१३६७६३	घ.मि.
१४	कुटेको ढुङ्गा, मार्बल वा फिकाष्ट कंक्रीट (सिमेन्ट मसलामा) भत्काउने काम	रु.	२४२७८८	घ.मि.
१५	फलामे काम (प्यानल एडल टी आदि) हटाउने कार्य फिके	रु.	३२६८१३	मे.६
१६	आर.सि.सि.फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खान्दोमा माटो सम्पाउने	रु.	३८२१४०	ब.मी.
१७	फलामे फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खान्दोमा माटो सम्पाउने	रु.	३४७००	ब.मी.
१८	काठे फेन्सको काम हटाउने माटो खन्ने र खान्दोमा माटो सम्पाउने समेत	रु.	३४०१००	ब.मी.
१९	जस्तापाताको छाना भत्काई त्यसबाट निस्केका काठ तथा फलामे निर्माण	रु.	६४३७	ब.मी.

कार्य समूह 'ण' :- फलामे काम

१	फलामे गिल बनाई खास्ती लगाई रेडब्रस्काइड पेन्ट	रु.	३०१०१००	के.जी.
२	४.५ x २० मा.मा. फलामे गिल बनाई खास्ती लगाई रेडब्रस्काइड पेन्ट	रु.	१६४१२४	ब.मी.
३	३ x २० मा.मा. फलामे गिल बनाई खास्ती लगाई रेडब्रस्काइड पेन्ट	रु.	१६४१२४	ब.मी.
४	बिभिन्न साईजको फलामे एडल फेब्रिकेशन गरी प्राइमर पेन्ट सहित गर्ने	रु.	२१२१०१	के.जी.
५	फलामे घुम्न भन्सा ४"-६" १० सम्मका मध्यम श्रेणीका काला पाइप	रु.	०१००	र.मी.
६	फलामे रोपिङ सटर बनाई जडान गर्ने, पेन्टीङ र ज्याला समेत	रु.	२१६११६३	ब.मी.
७	फलामे कोलाप्सीबल गेट पेन्टीङ र जडान समेत गर्ने	रु.	७३४७९१	ब.मी.
८	फलामे गेट ११ गज (५०x५०x५ मा.मा.का फ्रेम सहित) बनाई जाइने	रु.	७३४७९१	ब.मी.
९	जि बाई काढेतार (बार वेड बायर) लगाउने	रु.	१४३१९३	र.मी.
१०	मिटर दूरीमा छम्बा गाडि ५ तह तथा २ बटा डाबगोनल काढेतार लगाउने	रु.	१८८६१४८	र.मी.
११	काला फलामे पाइपका purlin बनाई जडान गर्न काम	रु.	२२३३१	के.जी.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

नरेन्द्र सिंह सहता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१	३८ मी.मी. व्यासको स्टेनलेसस्टिनको हवाइडरेनमा २ मिटरको दुरिमा.....	र.	१८१०००००	र.मी.
२	१५X१५ से.मी. साइबको ताल काठको पोष्ट तथा ३"X३" साइबको	र.	९९१५८४	र.मी.

कार्य समूह 'ब' :- काठको सम्बन्धित विविध काम

४	४०X७५ मी.मी. साइबको बगल काठको ०.९०X०.९० मी.को कोय (फ्रेम) बनाई ६ मी. मी. बाटरहुक प्लाइवुडको फन्स विनिर्माण गर्ने काम ।	र.	४८३६०२१	र.मी.
५	७५X७५ मी.मी. साइबका बगल काठ १२ मी.मी. कमालवन प्लाइवुडमा.....	र.	६३३६०२८	र.मी.

कार्य समूह 'ब' :- बन्नुनिर्माणको काम

१	Aluminium fixed panel window with Ventilation but without fly mesh shutter from section (88 x38.1x1.2)mm and 5mm glass.	र.	६३०००००	र.मी.
२	Aluminium sliding window with Ventilator from section (101 x45x1.50)mm and 5mm glass.	र.	९७७००४०	र.मी.
३	Aluminium swing door section of (101 x45 x1.5)mm sash 40x45x1.5mm & 5mm glass.	र.	१३१७००००	र.मी.
४	Aluminium sliding window 2 track section of (88 x38x1.3)mm with 5 mm thick glass....	र.		र.मी.

कार्य समूह 'न' :- विविध काम

१	५ कि.मी. सम्मको दुरी ३ टन स्वापलिटीको टुकडारा बनि पालि बाएका.....	र.	३१६८८०	र.मि.
२	चिरान सल्ला काठको बीच रलिन बाबि बनाई जोड्ने ।	र.	८६३१९१८	र.मि.
३	३८ मी.मी. बास्को चिरान सल्ला काठको फ्रेम हानी ढिलाबापा बनाई बढान गर्ने ।	र.	१४६४९१०	र.मी.
४	सल्ला काठ को चौकत बनाइ जोड्ने काम ।	र.	१२२८१२३३	र.मि.
५	३८ मी.मी. बास्को चिरान सल्ला काठको डेस्क तथा बेन्च तयार गर्ने ।	र.	८९११११२	र.मी.

कार्य समूह 'त' :- सडक सम्बन्धि कार्य

१	सडक खन्ने काम सबै प्रकारको माटो मा.....	र.	७०४४३	र.मि.
५	सडक खन्ने काम सबै प्रकारको माटो र चट्टानमा	र.	१२९९९१	र.मि.
६	सडक सफा गर्ने काम	र.	७०४४३	र.मि.

७	हलत ले बुनेको Gabion प्रयोग गरि Gabion भर्ने सम्पूर्ण काम (३०१०१)	र.	१२९४३१०८	प्रति बक्स
८	हलत ले बुनेको Gabion प्रयोग गरि Gabion भर्ने सम्पूर्ण काम (२०१०१)	र.	९१६४६९	प्रति बक्स
९	हलत ले बुनेको Gabion प्रयोग गरि Gabion भर्ने सम्पूर्ण काम (३०१००.५०)	र.	८६३४६९	प्रति बक्स
१०	हलत ले बुनेको Gabion प्रयोग गरि Gabion भर्ने सम्पूर्ण काम (१०१०१)	र.	६९२२९९	प्रति बक्स
११	Machine Made Gabion प्रयोग गरि Gabion भर्ने सम्पूर्ण काम (३०१०१/२)	र.	१७७५२७	प्रति बक्स
१२	Machine Made Gabion प्रयोग गरि Gabion भर्ने सम्पूर्ण काम (२०१०१/१)	र.	१२००८१२	प्रति बक्स
१३	Machine Made Gabion प्रयोग गरि Gabion भर्ने सम्पूर्ण काम (१.५०१०१)	र.	९०११६६	प्रति बक्स


॥ समाप्त ॥

(Signature)

(Signature)

(Signature)
नरेन्द्र सिंह महरा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Size Designation d (mm)	Pressure Class										Pipe rate Per Kg 345.40
	PN 2.5		PN 4		PN 6		PN 10		PN 16		
	S (mm)	Weight (Kg/m)	S (mm)	Weight (Kg/m)	S (mm)	Weight (Kg/m)	S (mm)	Weight (Kg/m)	S (mm)	Weight (Kg/m)	
16	-	-	-	-	-	-	1.8	0.084	2.3	0.103	29.01
20	-	-	-	-	1.8	0.108	1.9	0.134	2.8	0.154	46.28
25	-	-	-	-	1.8	0.138	2.3	0.202	3.5	0.241	69.77
32	-	-	1.8	0.179	1.9	0.226	3	0.334	4.5	0.397	115.36
40	-	-	1.8	0.228	2.3	0.35	3.7	0.514	5.6	0.61	177.54
50	-	-	2	0.321	2.9	0.542	4.6	0.796	6.9	0.938	274.94
63	1.8	0.365	2.5	0.585	3.6	0.85	5.8	1.058	8.7	1.491	365.43
75	1.9	0.457	2.9	0.677	4.3	0.978	6.9	1.491	10.4	2.116	514.99
90	2.2	0.642	3.5	0.979	5.1	1.39	8.2	2.126	12.5	3.042	734.32
110	2.7	0.945	4.3	1.461	6.3	2.085	10	3.153	15.2	4.523	1089.05
125	3.1	1.239	4.9	1.884	7.1	2.67	11.4	4.09	17.3	5.843	1412.69
140	3.5	1.551	5.4	2.327	8	3.345	12.8	5.128	19.4	7.324	1771.21
160	3.9	1.954	6.2	3.052	9.1	4.362	14.6	6.679	22.1	9.54	2306.93
180	4.4	2.488	7	3.848	10.2	5.47	16.4	8.442	24.9	12.089	2915.87
200	4.9	3.063	7.7	4.705	11.4	6.8	18.2	10.376	27.6	14.91	3583.87
225	5.5	3.868	8.7	5.974	12.8	8.573	20.5	13.197	31.1	18.839	4558.24
250	6.1	4.765	9.7	7.384	14.2	10.578	22.8	16.219	34.5	23.271	5602.04
280	6.9	5.994	10.8	9.198	15.9	13.197	25.5	20.35	38.7	29.114	7028.89
315	7.7	7.525	12.2	11.686	17.9	16.723	28.7	25.79	43.5	36.871	8907.87
355	8.7	9.57	13.7	14.809	20.1	21.256	32.3	32.64	49	46.774	11273.86
400	9.8	12.089	15.4	18.738	22.7	26.898	36.4	41.505	55.2	59.437	14335.83



(Signature)

(Signature)

(Signature)

नरेन्द्र सिंह महता
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत